

Allbäck

Leinöl-Qualitätsprodukte aus Schweden



Wer sind wir?

Vor 30 Jahren wollten wir einmal Fenster neu anstreichen. Für den Innen- und Außenanstrich kauften wir Farben, die von führenden Herstellern empfohlen waren. Das Ergebnis stellte uns nicht zufrieden. Außerdem bekamen wir durch die Lösungsmittel gesundheitliche Beschwerden.

Wir fingen deshalb an, altes Wissen über Leinölfarben zusammenzusuchen, das über mehrere 100 Jahre entwickelt wurde und zu dieser Zeit schon fast vergessen war, weil Kunststoff- und Acrylfarben diese bewährten Produkte verdrängt hatten.

Das traditionelle Wissen, kombiniert mit Herstellungsverfahren auf dem letzten Stand der Technik, ermöglicht nun die Entwicklung einer neuen Generation von Leinölfarben, die keine Wünsche offen lassen. Diese Leinölprodukte überzeugen mit besten Verarbeitungseigenschaften (z.B. Spritzfähigkeit), schneller Trocknung, Umweltfreundlichkeit, Lagerfähigkeit, leichter Nachbehandlung, schönen Farben und nicht zuletzt einem günstigen Preis.



Sonja und Hans Allbäck



Chateau de Versailles, Frankreich



Hytte Valders, Norwegen



*Emulgierte Leinölfarbe für Fassade und Holztor
14 Jahre nach Anstrich*

Unsere Produkte

Leinölfarbe

Für Allbäck Leinölfarbe wird kaltgepresstes Leinöl gekocht, abgeschleimt, filtriert und sterilisiert. Die Farbe enthält keine Lösungsmittel und soll nicht mit Lösungsmitteln verdünnt werden. Die Farbtöne entstehen aus Titandioxid, Metalloxiden und Erdpigmenten. Leinölfarbe kann auf alle trockenen und gereinigten Flächen aufgetragen werden. Allbäck Leinölfarbe deckt etwa die doppelte Fläche im Vergleich zu Acryl- und Kunststofffarben!

Rohes und gekochtes Leinöl

Das rohe kaltgepresste Leinöl wird zu vielen verschiedenen Produkten veredelt. Das Öl wird von Schleim gereinigt und sterilisiert. Dieses Öl ist besonders zur Holzimprägnierung geeignet. Das gekochte Leinöl dient als natürliche Farbverdünnung und zur Pflege für mit Leinöl gestrichene Flächen.

Leinölkitt

Leinölkitt für Fenster wird aus kaltgepresstem rohem Leinöl und Kreide hergestellt und vakuumbehandelt. Der Kitt kann sofort nach Anbringung mit Allbäck Leinölfarbe gestrichen werden.

Leinölkitt kann auch zum Verspachteln von Löchern und Rissen verwendet werden. Für lange Haltbarkeit: einfach in der Tiefkühltruhe verwahren.

Leinölschmierseife

Leinölschmierseife wird aus unserem gereinigten rohen Leinöl hergestellt. Es ist ein reines Naturprodukt ohne Zusätze. Wir benützen Leinölschmierseife als Universalreiniger – für Böden, Sitzflächen, Fleckentfernung, Wäsche, Pinselreinigung, persönliche Hygiene...



*25 Jahre nach der
Renovierung. Pflege nur mit Leinöl.*



*Das Öl ist
entsleimt, sterilisiert und filtriert.*



Leinölkitt



Leinölschmierseife für jede Reinigung

Leinölwachs

Leinölwachs besteht aus Leinöl und Bienenwachs. Das Wachs dient als wasserabweisende Schutzschicht auf gestrichenen, lasierten oder ungestrichenen Holzoberflächen. Leinölwachs wird mit einem Schwamm aufgetragen und mit einem sauberen Tuch nachpoliert.

Farbwachs

Farbwachs wird aus Leinöl, Bienenwachs, natürlichen Pigmenten und Wasser hergestellt. Es wird als wasserabweisende Lasur für unbehandelte Böden, Möbel und Holztafelungen verwendet.

Primer

Schelllackflocken, gelöst in Wasser, ergeben einen Voranstrich für stark saugende Untergründe und sind auch ein guter Schutz gegen Durchschlag von Verfärbungen durch Nikotin, Ruß u.ä. Gemischt mit Kreide ergibt der Primer eine feine Kreidegrundierung oder flüssigen Spachtelkitt für Tischlerarbeiten.

Alle Vorteile auf einen Blick


- Die Farbe enthält keine Lösungsmittel und braucht nicht mit Lösungsmitteln verdünnt zu werden.
- Die Farbe beinhaltet nur entschleimtes, sterilisiertes Leinöl und natürliche Pigmente.
- 1-Dosen-System – die gleiche Farbe für alle Anstriche innen und außen.
- Die Farbe hat eine Volumentrockenheit von 100%, da kein Lösungsmittel entweicht. Ein Liter deckt 15-20 qm.
- Die Farbe trocknet in 24 Std. bei Raumtemperatur & guter Belüftung.
- Die hervorragenden Eigenschaften der Farbe sind seit 1982 in Rahmen unserer eigenen Projekte dokumentiert.
- Die Farbe ist emissionsgetestet und zertifiziert vom Arbeitsmiljöverket (schwedische Arbeitsumfeldbehörde) und RAÄ (The Swedish National Heritage Board).
- Hohe Leistung - niedriger Preis.



Pflege mit Leinölwachs



Farbwachs auf unbehandeltem Holz

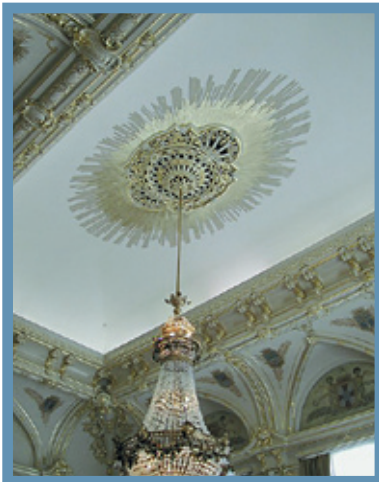

Freimaurerloge Oslo, Linus Wandfarbe auf der Decke. Leinölfarbe auf Holz

„Linus“ auf die Wand

„Linus“ Wandfarbe ist eine matte Emulsionsfarbe für Innenanstriche. Die Farbe kann gerollt oder mit Pinsel auf alle Flächen aufgetragen werden: Holz, Farbe, Putz, Tapete, Leimfarbe, Gipsplatten und textile Oberflächen.

Die Farbe enthält Leinöl, Wasser, natürliche Pigmente, Kreide und Zelluloseleim und deckt etwa 10 qm/Liter. Sie hat die Optik einer Leimfarbe, füllt Fugen aus wie ein Spachtelkitt und ist im Innenbereich waschfest. Ohne Konservierungsmittel und Weichmacher hergestellt, erfüllt die Farbe hohe Anforderungen an Umweltfreundlichkeit.

Fassadenfarbe

Allbäck Fassadenfarbe, eine mit Wasser zu emulgierende Leinölfarbe, ist ein traditioneller Klassiker für verputzte Innen- und Außenfassaden. Dazu werden mit einem Maschinenquirl 30-40% Wasser in Allbäck Leinölfarbe eingerührt. Diese Mischung kann auf Mauerwerk, Ziegeln, Kellerböden, im Stallbereich und auf Fassadensockel gestrichen oder gerollt werden.

Die Farbe wird halbmatt und bleibt diffusionsoffen. Sie ist waschfest (sogar für Hochdruckreiniger) und sehr wetterbeständig.

Haus-, Auto- und Bootsreiniger


Dieser Reiniger ist eine verstärkte Leinölschmierseife für die intensive Reinigung von Fassaden, Kunststoff, Metall und Glas.

Kaminruß

Zur Rußentfernung von Glas u.ä. Oberflächen: beinhaltet abgeschleimtes Leinöl und Grafitpulver. Einfach mit einem Schwamm auftragen und nachtrocknen.



Linus auf der Innenwand

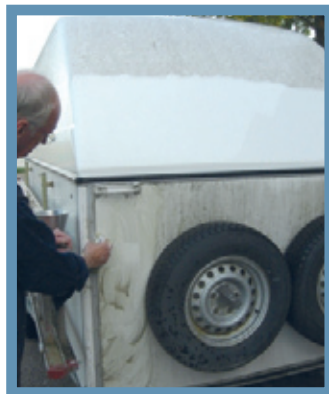

Haus-, Auto- und Bootsreiniger



Kaminruß



Die Schule von Bjäresjö: Farbenherstellung, Lager und Verkauf



Anstricharbeiten an Fenstern und Fensterblech in der Schule von Bjäresjö, Ystad, Schweden

Wiederverkäufer

ALLBÄCK LINOLJEPRODUKTER AB

Bjäresjö Skola
Ö. Balkåkravägen 18
271 91 Ystad, Schweden
Tel +46 (0)411 602 02
E-mail: allback@allbackpaint.com
www.allbackpaint.com

Auf unserer Homepage finden Sie:

**Gebrauchsanleitungen,
Sicherheitsdatenblatt,
Emissionstests, Auswertungen von
Behörden und Artikel.**

**Lieferbare Farben
siehe separate Farbenkarte**