

Roto NT Designo Drehkipp-Beschlag Grundsicherheit




System 12/18(20)-9 Falztiefe 20 mm und

System 12/20-13 Falztiefe 24 mm

12 mm Falzlufte

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

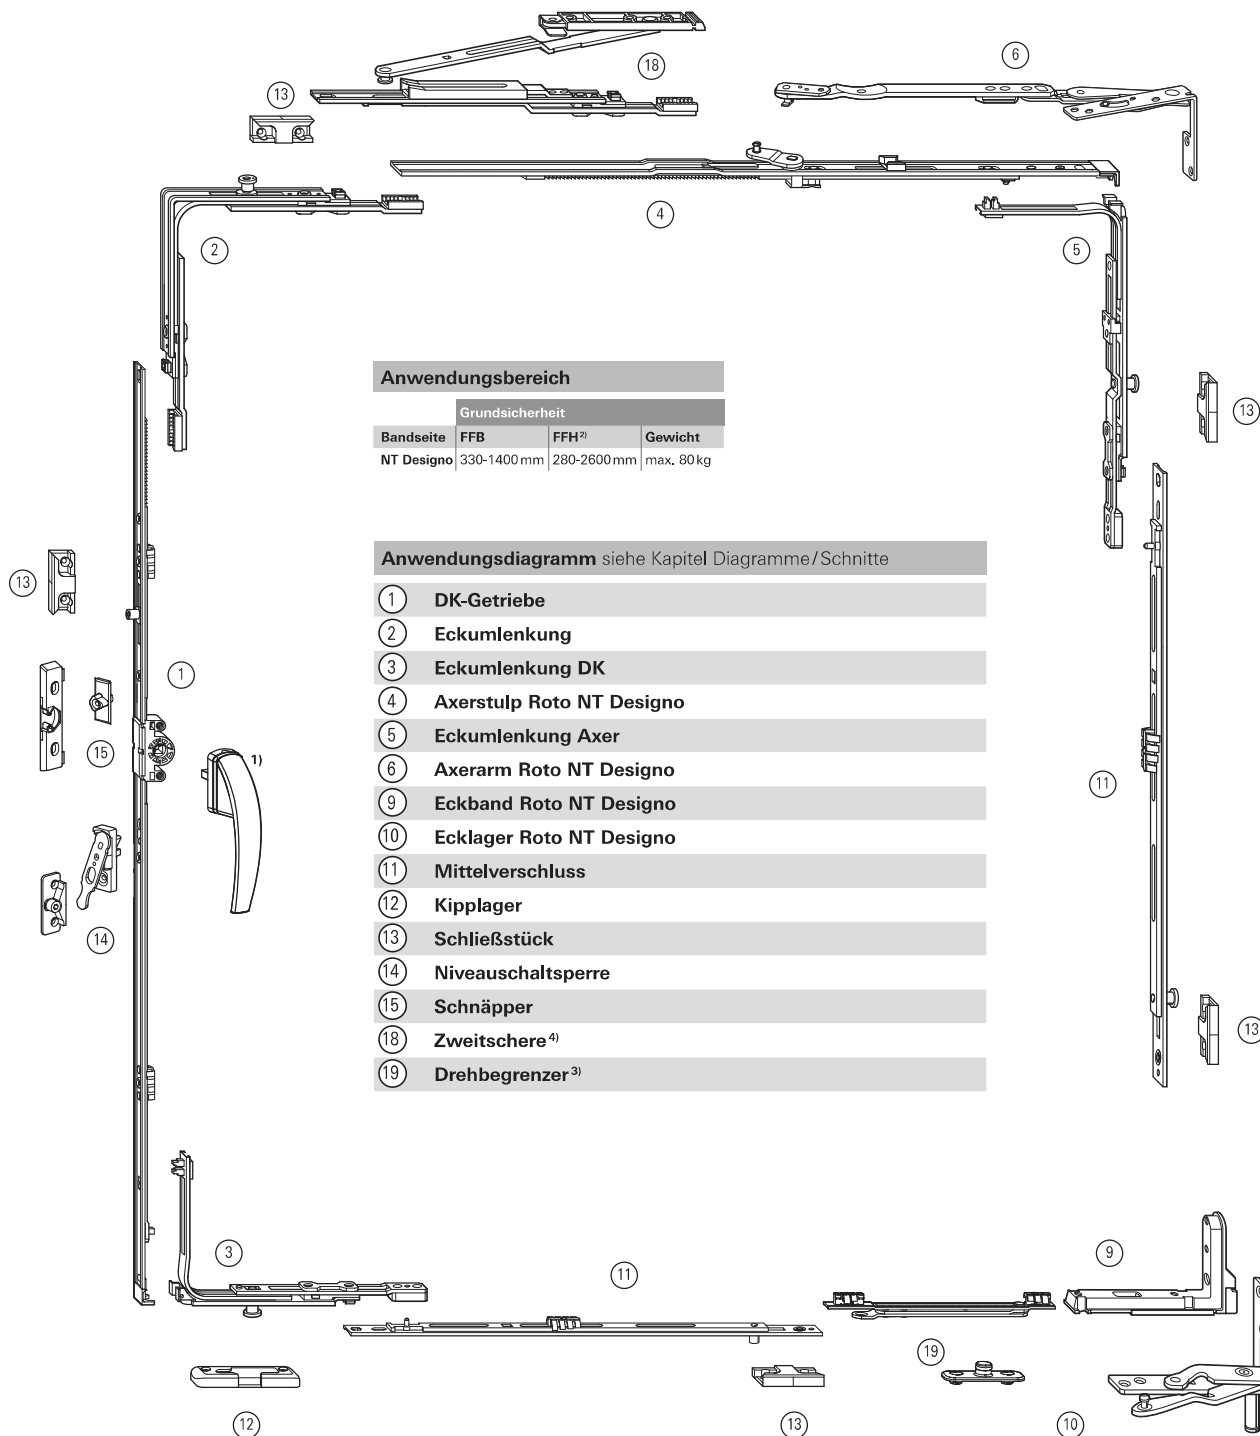


1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5

2) Ab FFH < 500 mm (bei Fenstern ohne Überslagdichtung ab FFH < 900 mm) muss die Kippweite auf 80 mm begrenzt werden.

3) ab FFB 1050 mm

4) ab FFB 1201 mm

Beschlag- zusammen- stellungen

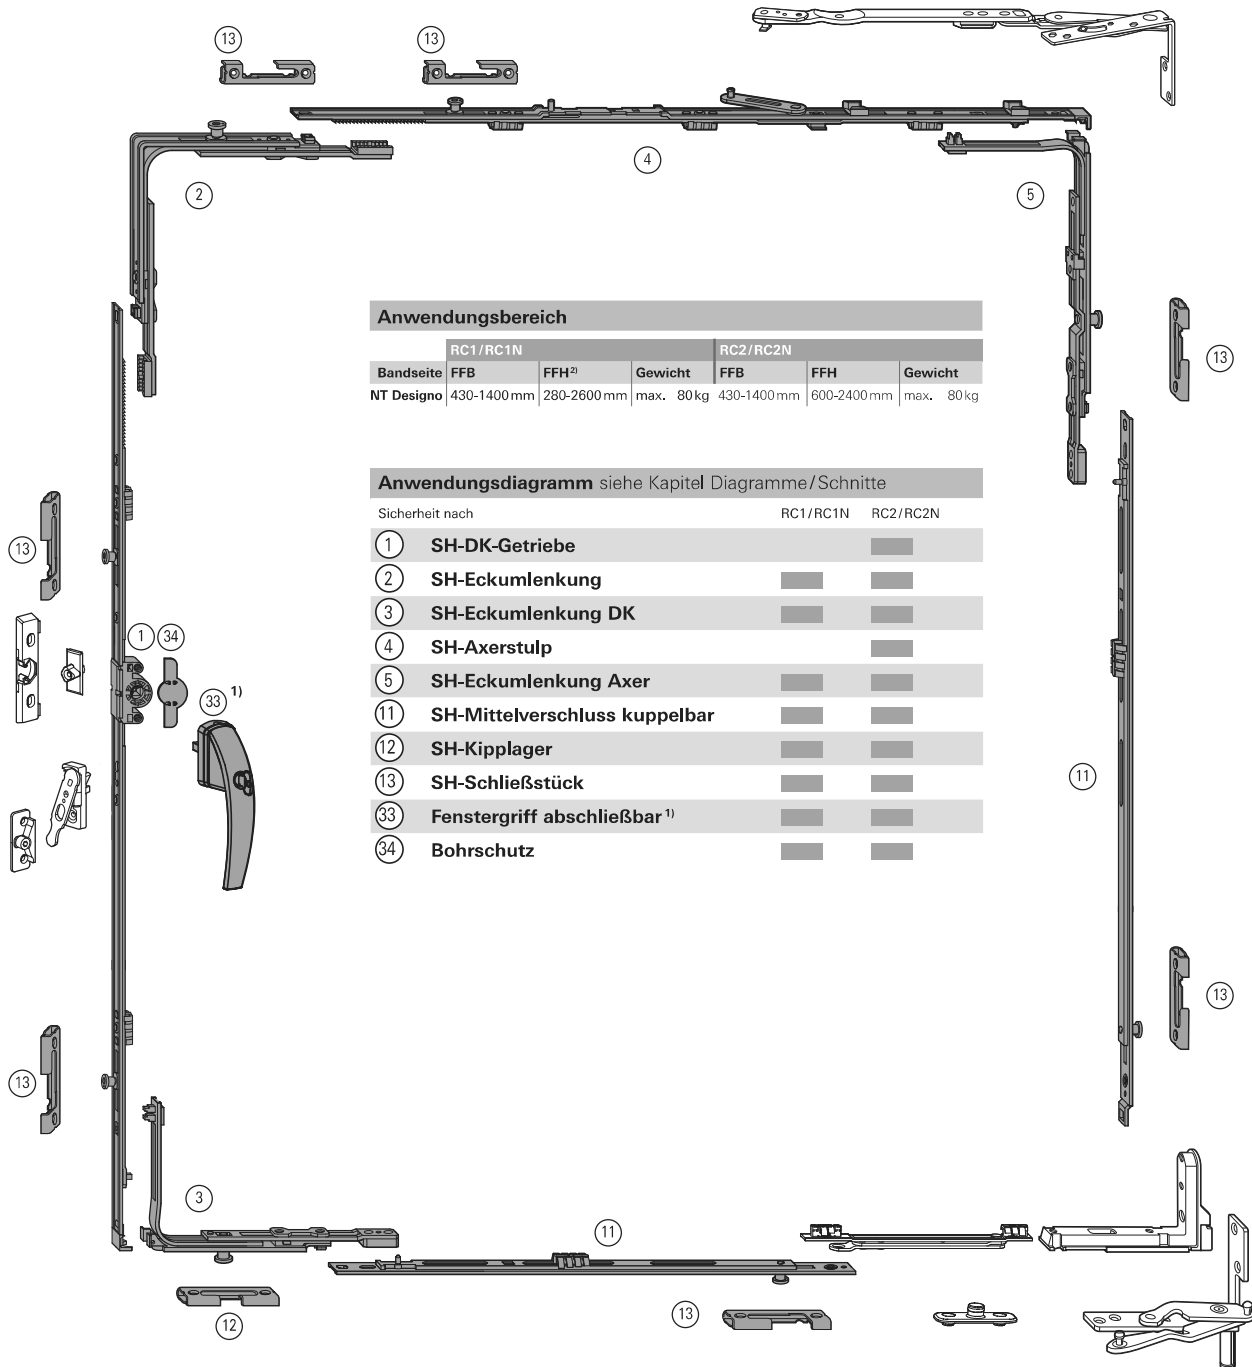

Roto NT Designo

Dreh-Beschlag

Grundsicherheit




System 12/18(20)-9 Falztiefe 20 mm und

System 12/20-13 Falztiefe 24 mm

12 mm Falzlufte

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

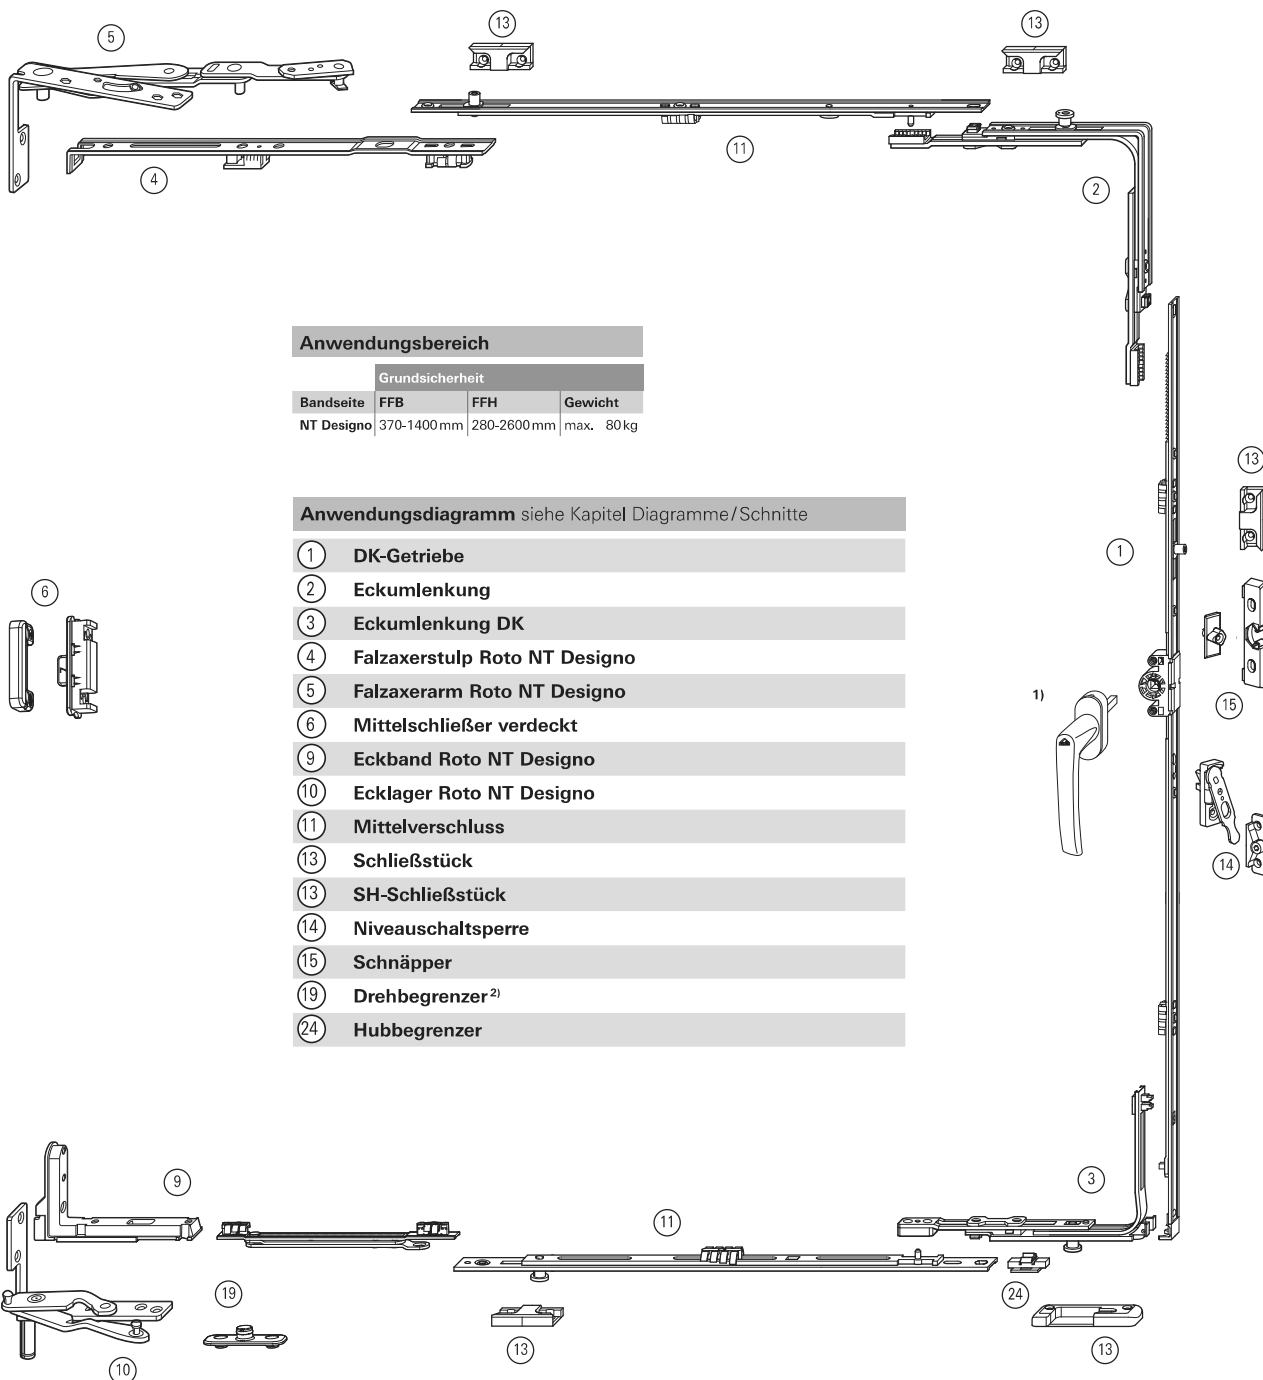

Anwendungsbereich

Bandseite	Grundsicherheit		
	FFB	FFH	Gewicht
NT Designo	370-1400 mm	280-2600 mm	max. 80 kg

Anwendungsdiagramm siehe Kapitel Diagramme/Schnitte

- ① DK-Getriebe
- ② Eckumlenkung
- ③ Eckumlenkung DK
- ④ Falzaxerstulp Roto NT Designo
- ⑤ Falzaxerarm Roto NT Designo
- ⑥ Mittelschließer verdeckt
- ⑨ Eckband Roto NT Designo
- ⑩ Ecklager Roto NT Designo
- ⑪ Mittelverschluss
- ⑬ Schließstück
- ⑬ SH-Schließstück
- ⑭ Niveauschaltsperr
- ⑮ Schnäpper
- ⑰ Drehbegrenzer²⁾
- ⑳ Hubbegrenzer

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5
2) ab FFB 1050 mm

Roto NT Designo

Kipp-Beschlag

Grundsicherheit



System 12/18(20)-9 Falztiefe 20 mm und


System 12/20-13 Falztiefe 24 mm

12 mm Falzlufte

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

Beschlag-
zusammen-
stellungen

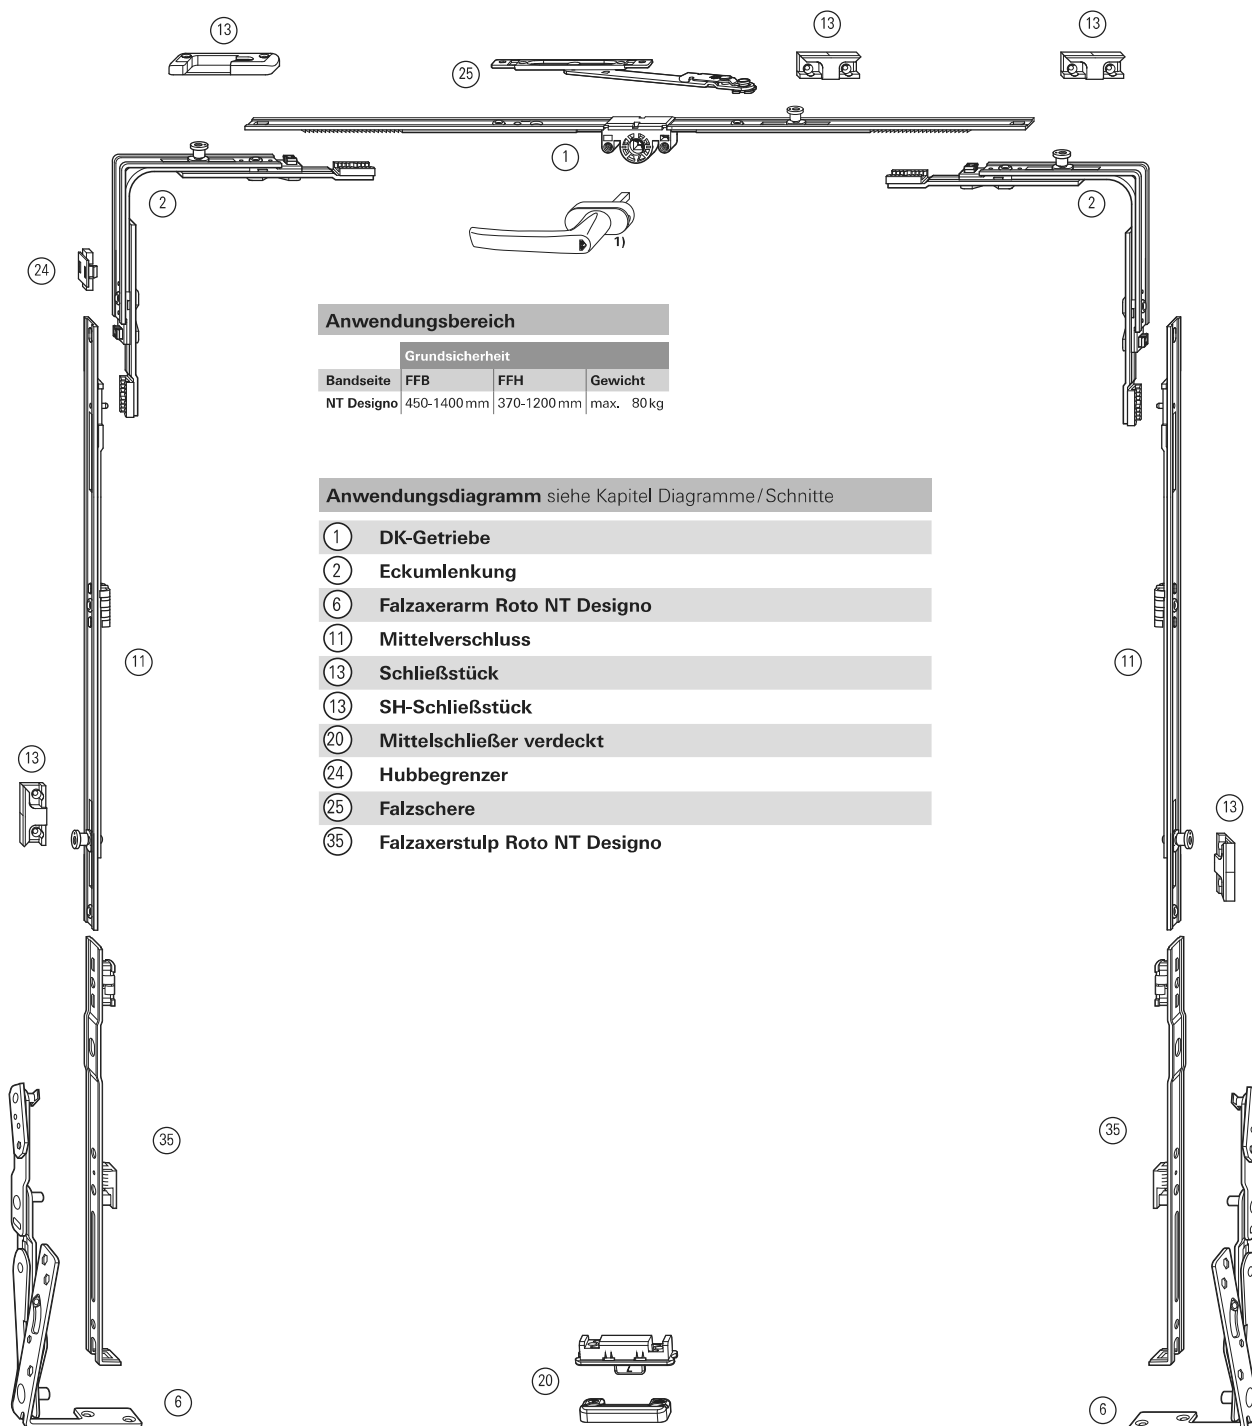

Anwendungsbereich

Bandseite	Grundsicherheit		Gewicht
	FFB	FFH	
NT Designo	450-1400 mm	370-1200 mm	max. 80 kg

Anwendungsdiagramm siehe Kapitel Diagramme/Schnitte


- ① DK-Getriebe
- ② Eckumlenkung
- ⑥ Falzaxerarm Roto NT Designo
- ⑪ Mittelverschluss
- ⑬ Schließstück
- ⑬ SH-Schließstück
- ⑳ Mittelschließer verdeckt
- ㉔ Hubbegrenzer
- ㉕ Falzschere
- ㉖ Falzaxerstulp Roto NT Designo

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5

Roto NT Designo Dreh-Drehkipp-Beschlag Grundsicherheit

**System 12/18/20-9 Falztiefe 20 mm und
System 12/20-13 Falztiefe 24 mm**


12 mm Falzlufth
18/20 mm Überschlagbreite
9/13 mm Beschlagachse

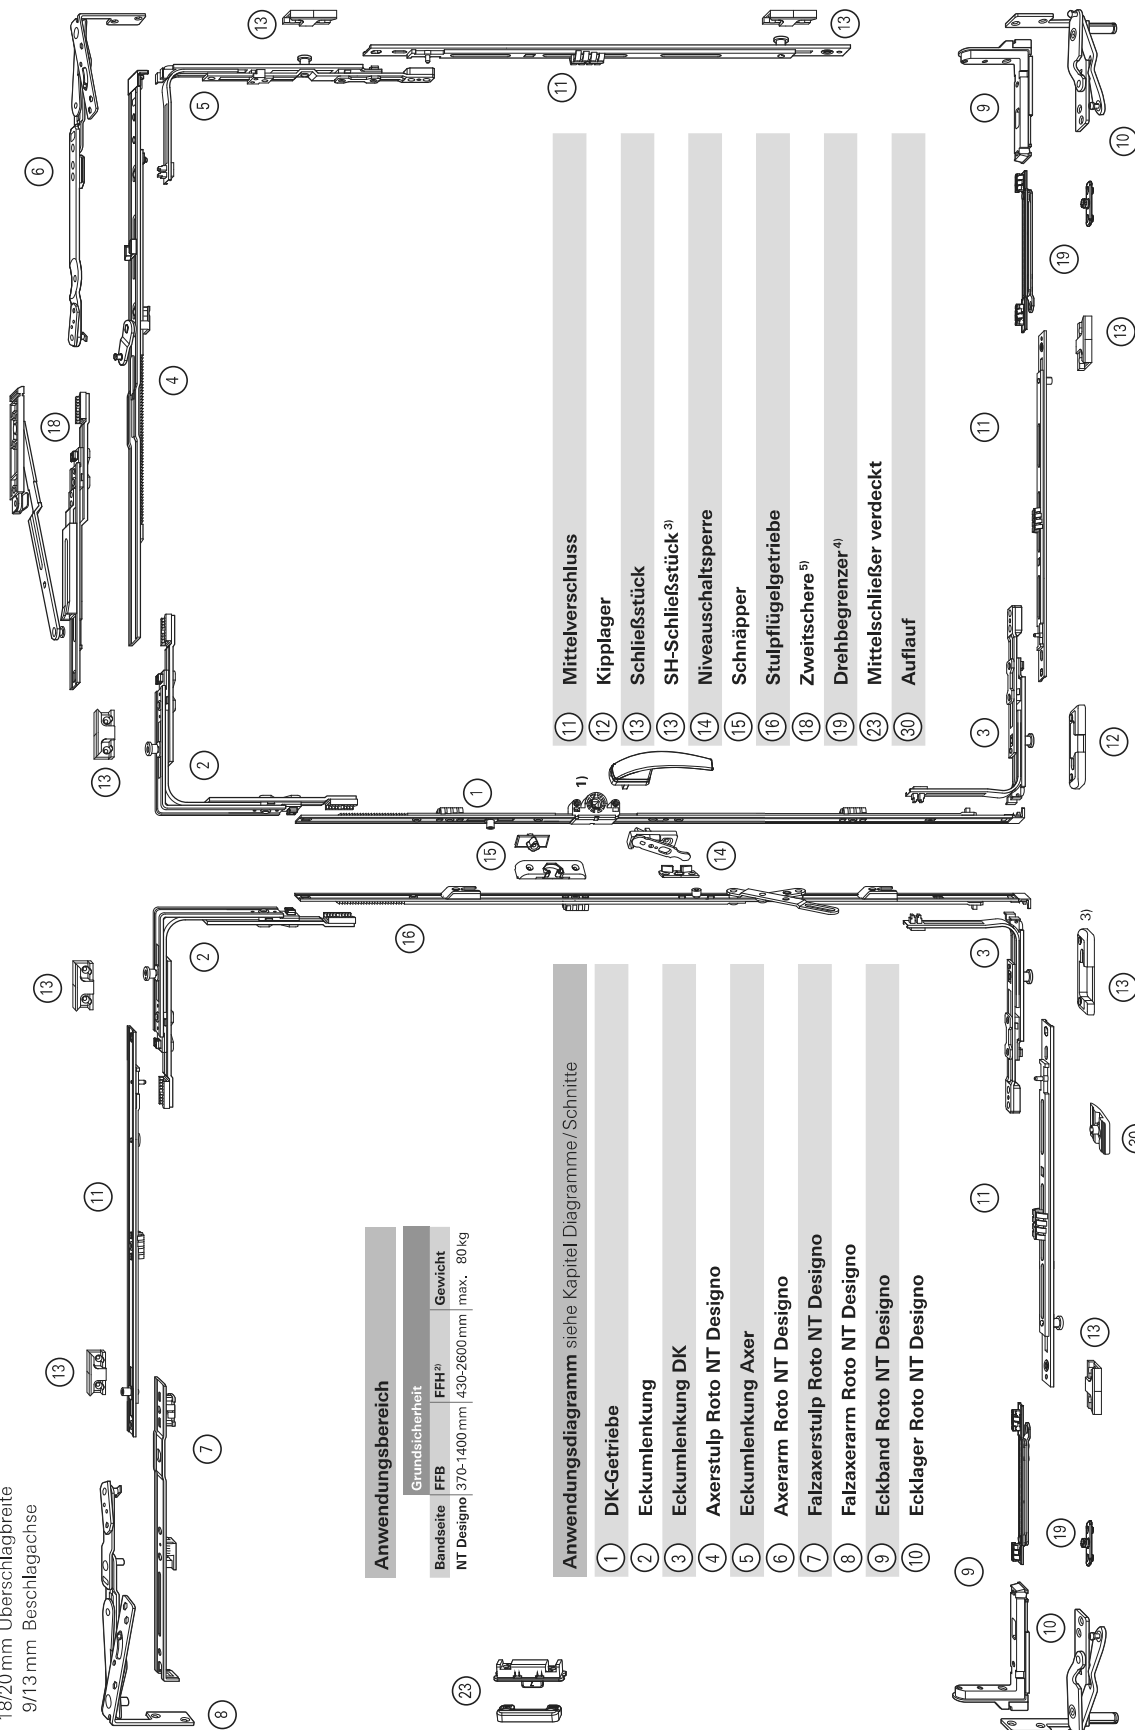

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5
2) ab FFH < 500 mm (bei Fenstern ohne Überschlagdichtung ab FFH < 900 mm) muss die Kippweite auf 80 mm begrenzt werden.
3) an dieser Position muss ein SH-Schließstück eingesetzt werden.
4) ab FFH 1050 mm
5) ab FFH 1201 mm

System 12/18(20)-9 Falztiefe 20 mm und
System 12/20-13 Falztiefe 24 mm
12 mm Falzlufte
18/20 mm Überschlagrabreite
9/13 mm Beschlagachse

Roto NT Designo Dreh-Drehkip-Beschlag Geprüfte Sicherheit

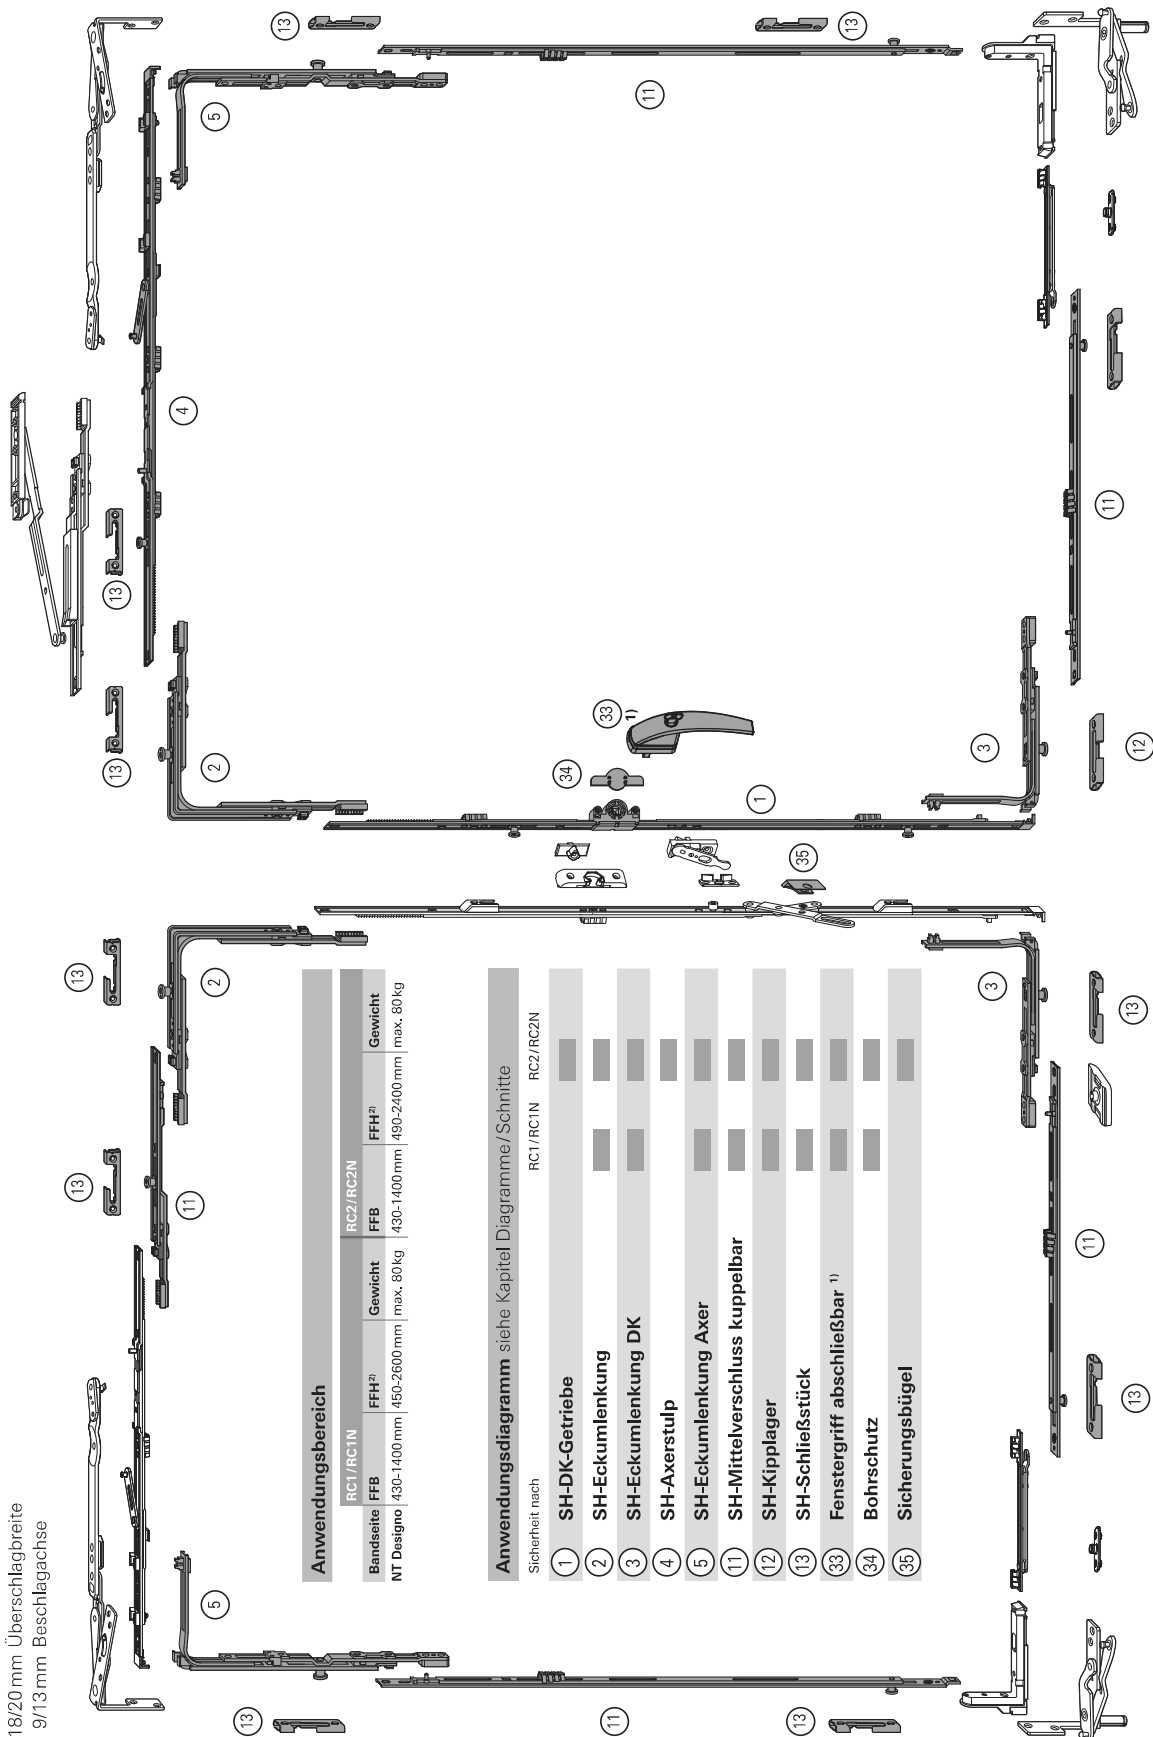

Anwendungsbereich

Bandseite	RC1/RC1N		RC2/RC2N		Gewicht	FFH ²⁾	Gewicht
	FFB	FFH ²⁾	FFB	FFH ²⁾			
NT Designo	430-1400 mm	450-2600 mm	430-1400 mm	490-2400 mm	max. 80 kg		max. 80 kg

Anwendungsdiagramm siehe Kapitel Diagramme/Schnitte

Sicherheit nach	RC1/RC1N		RC2/RC2N	
	1	2	3	4
SH-DK-Getriebe	■	■	■	■
SH-Eckumlenkung	■	■	■	■
SH-Eckumlenkung DK	■	■	■	■
SH-Axerstulp	■	■	■	■
SH-Eckumlenkung Axer	■	■	■	■
SH-Mittelverschluss kuppelbar	■	■	■	■
SH-Kipplager	■	■	■	■
SH-Schließstück	■	■	■	■
Fenstergriff abschließbar ¹⁾	■	■	■	■
Bohrschutz	■	■	■	■
Sicherungsbügel	■	■	■	■

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5
2) Ab FFH < 500 mm (bei Fenstern ohne Überschlaggerichtung ab FFH < 900 mm) muss die Kippweite auf 80 mm begrenzt werden.