

Roto NT

Drehkipp-Beschlag E5 / A

Grundsicherheit




Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)-13

Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufth

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

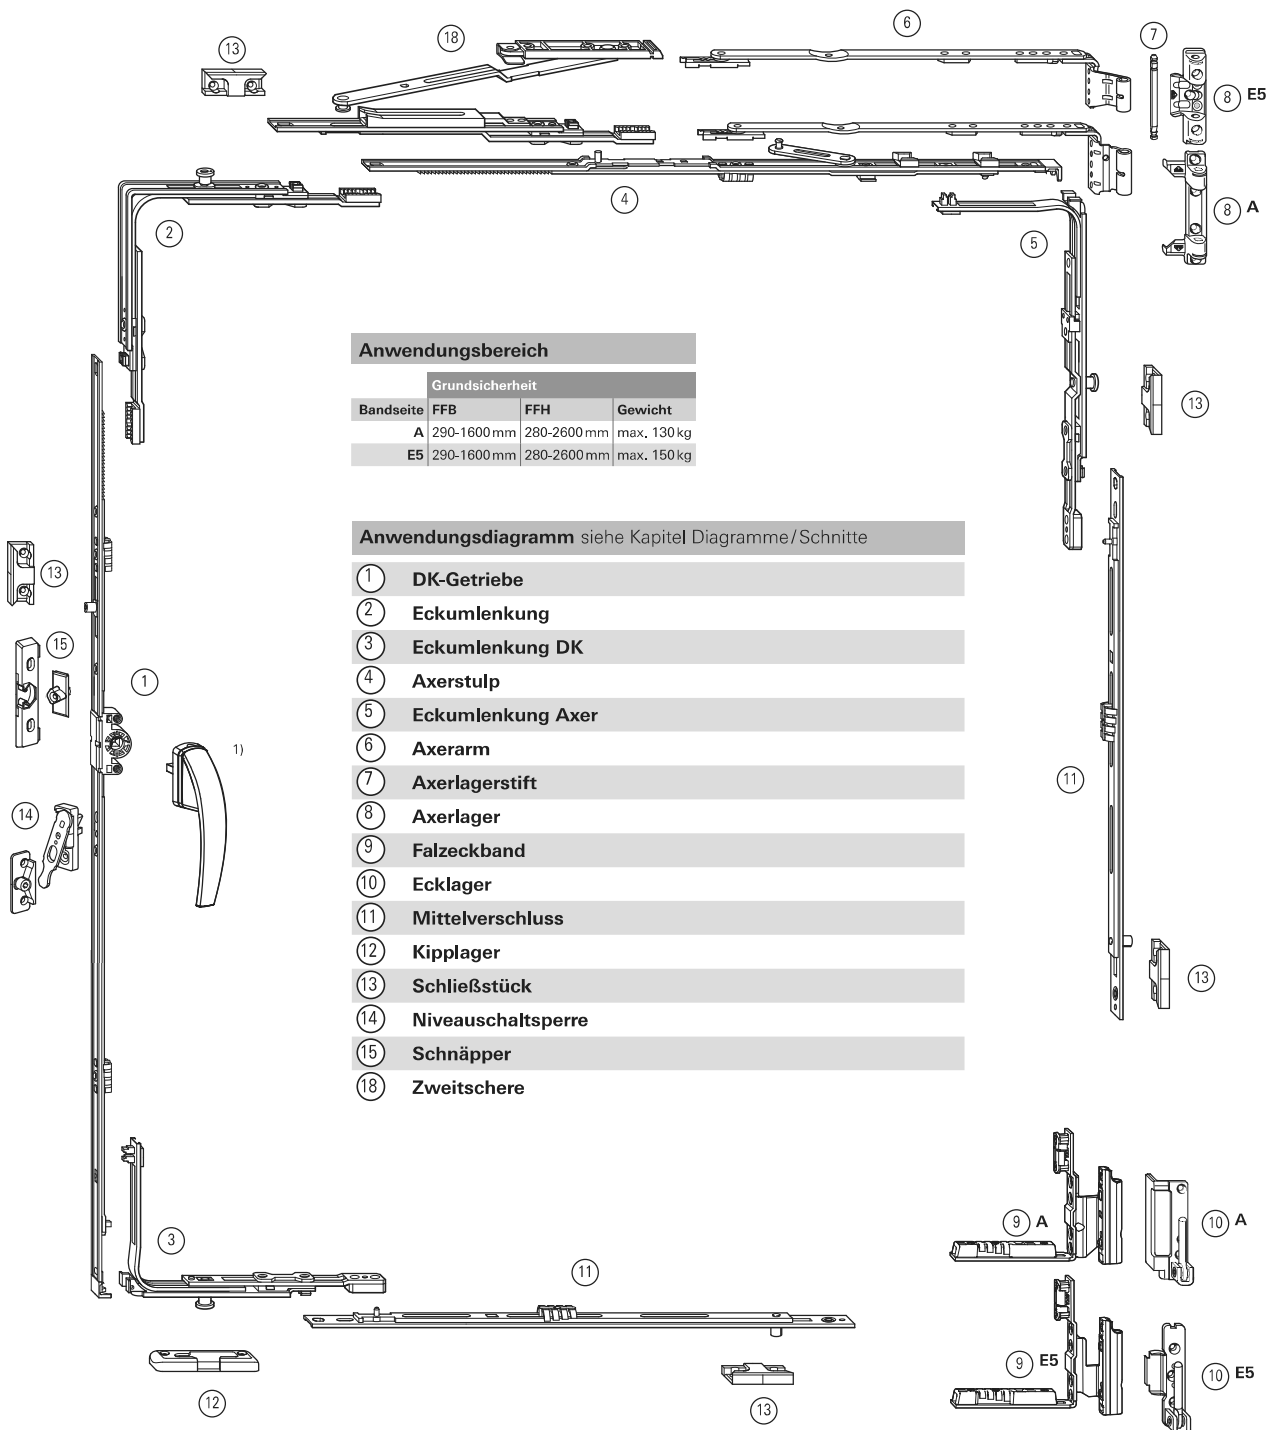

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5

Roto NT

Drehkipp-Beschlag E5 / A

Geprüfte Sicherheit



Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13


Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufte

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

Beschlag-
zusammen-
stellungen

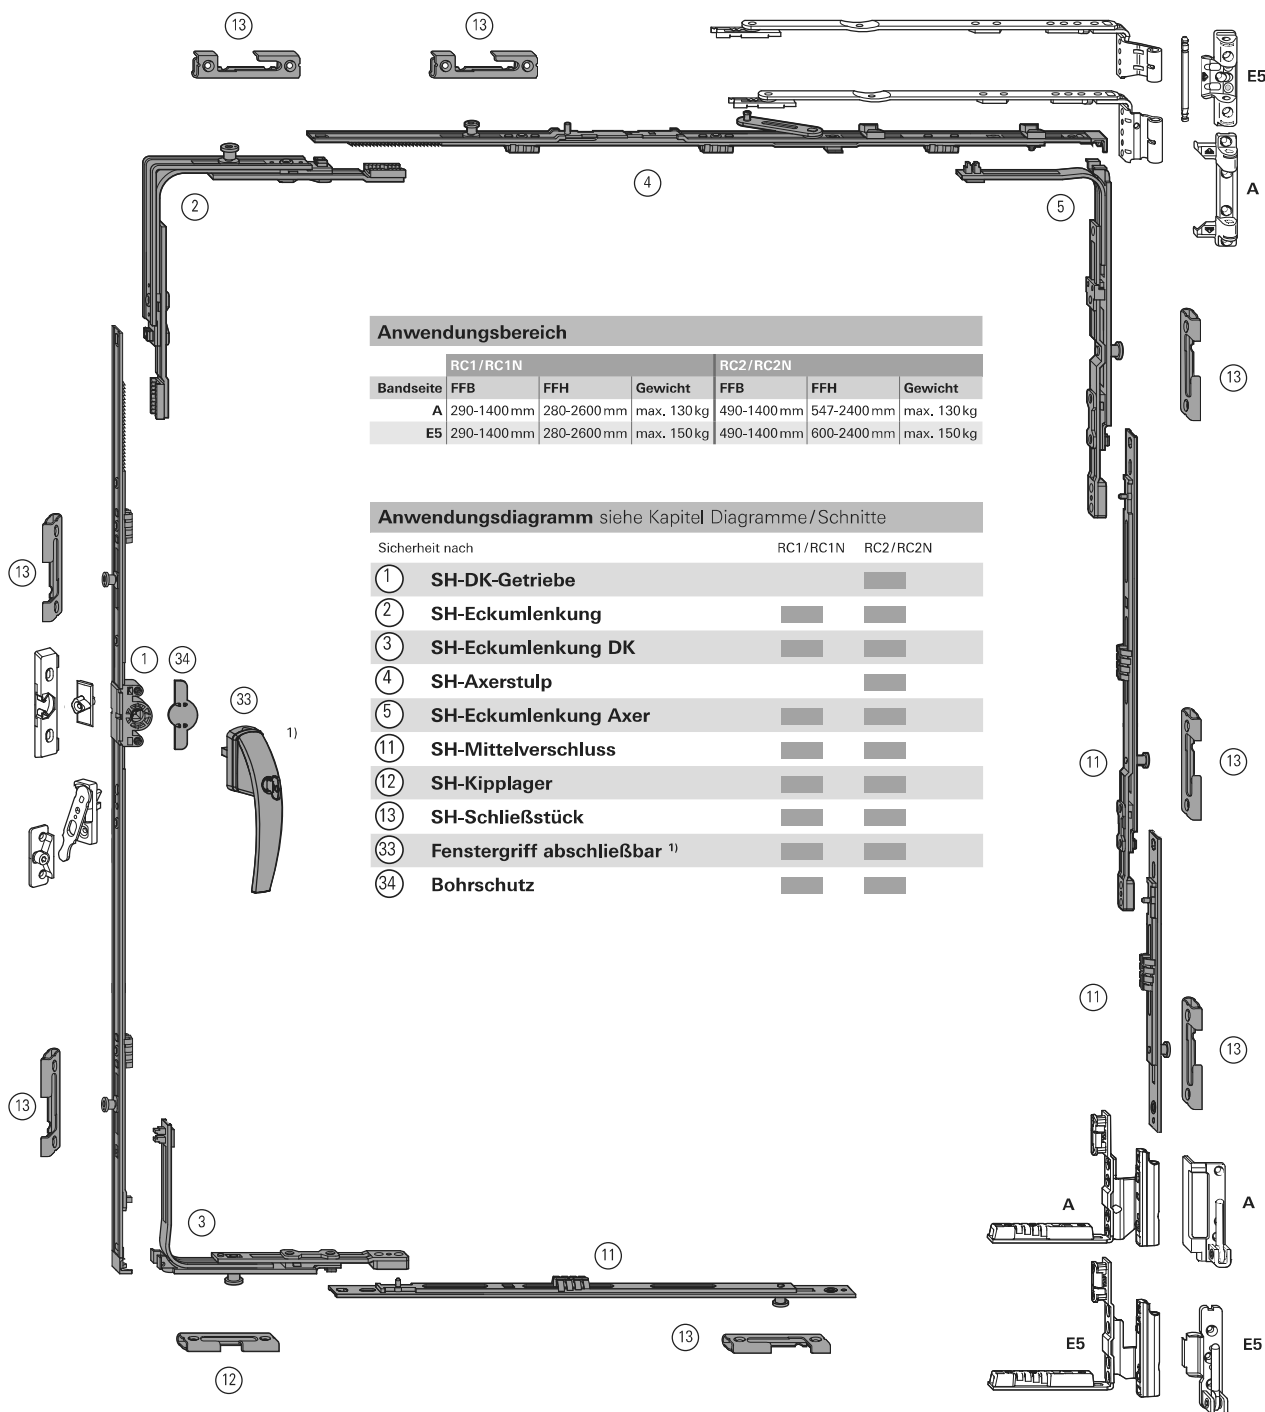

¹⁾ siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5

Roto NT

Dreh-Beschlag E5 / A

Grundsicherheit




Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13

Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzluft

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

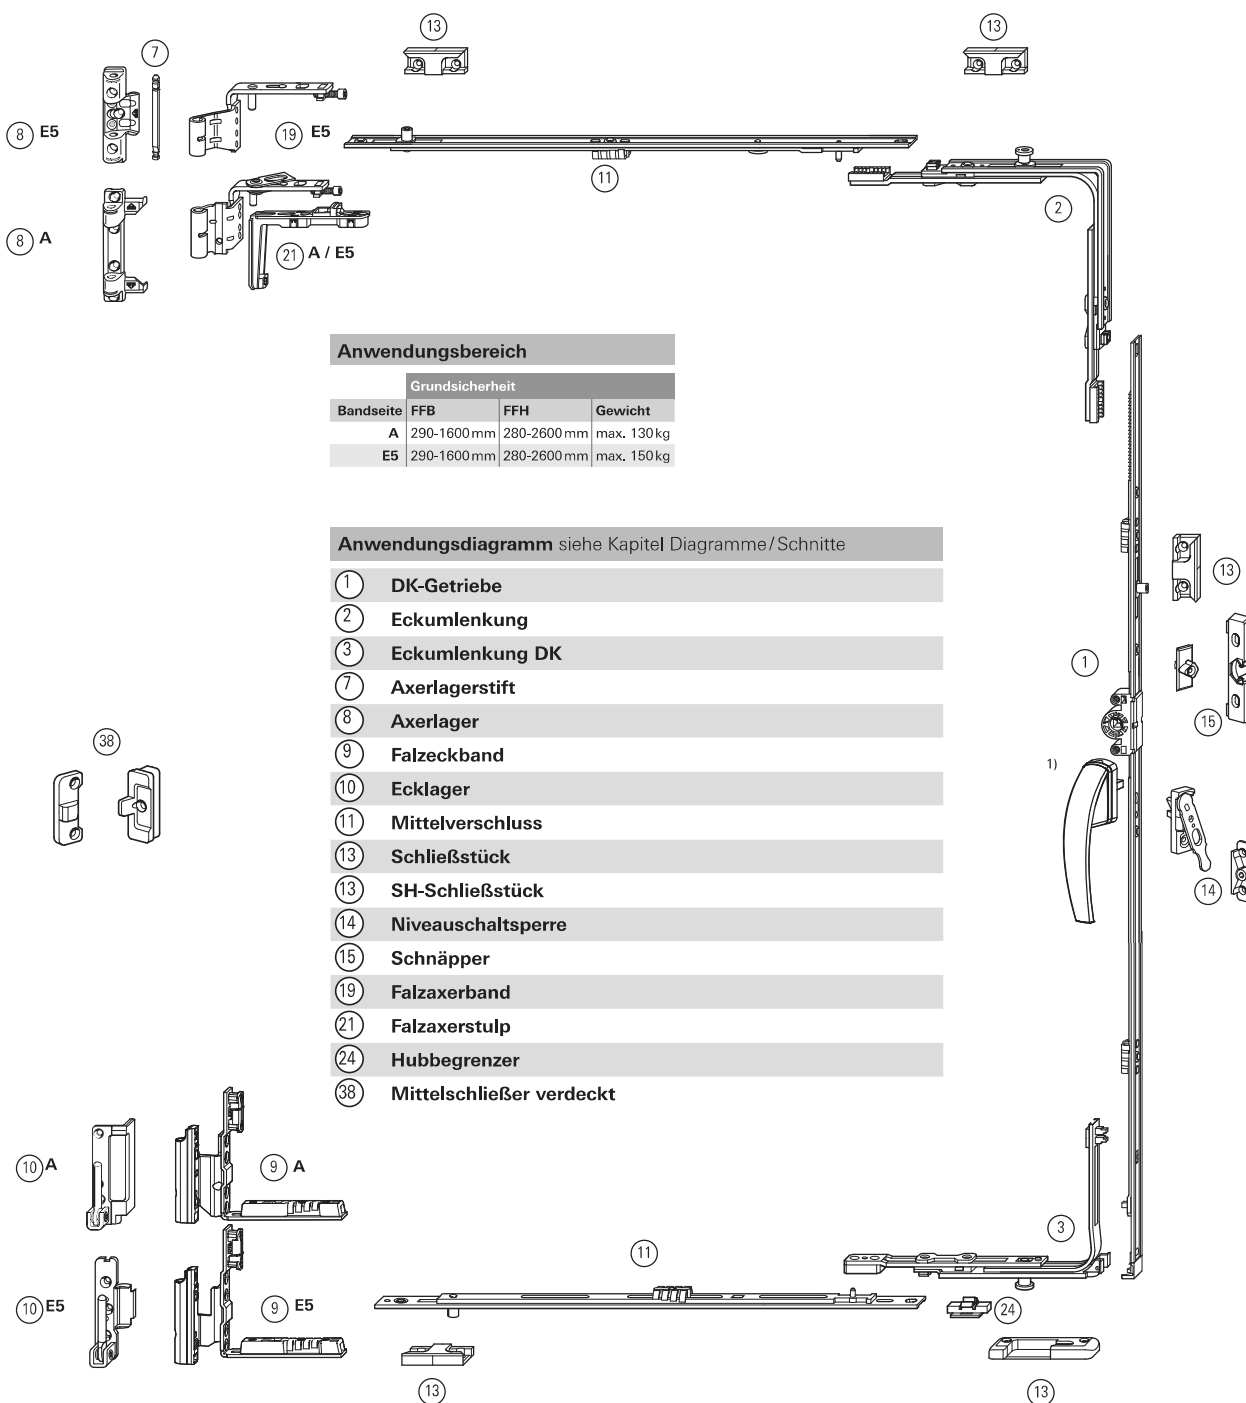

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5

Roto NT

Dreh-Beschlag E5 / A

Geprüfte Sicherheit




Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13

Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufth

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

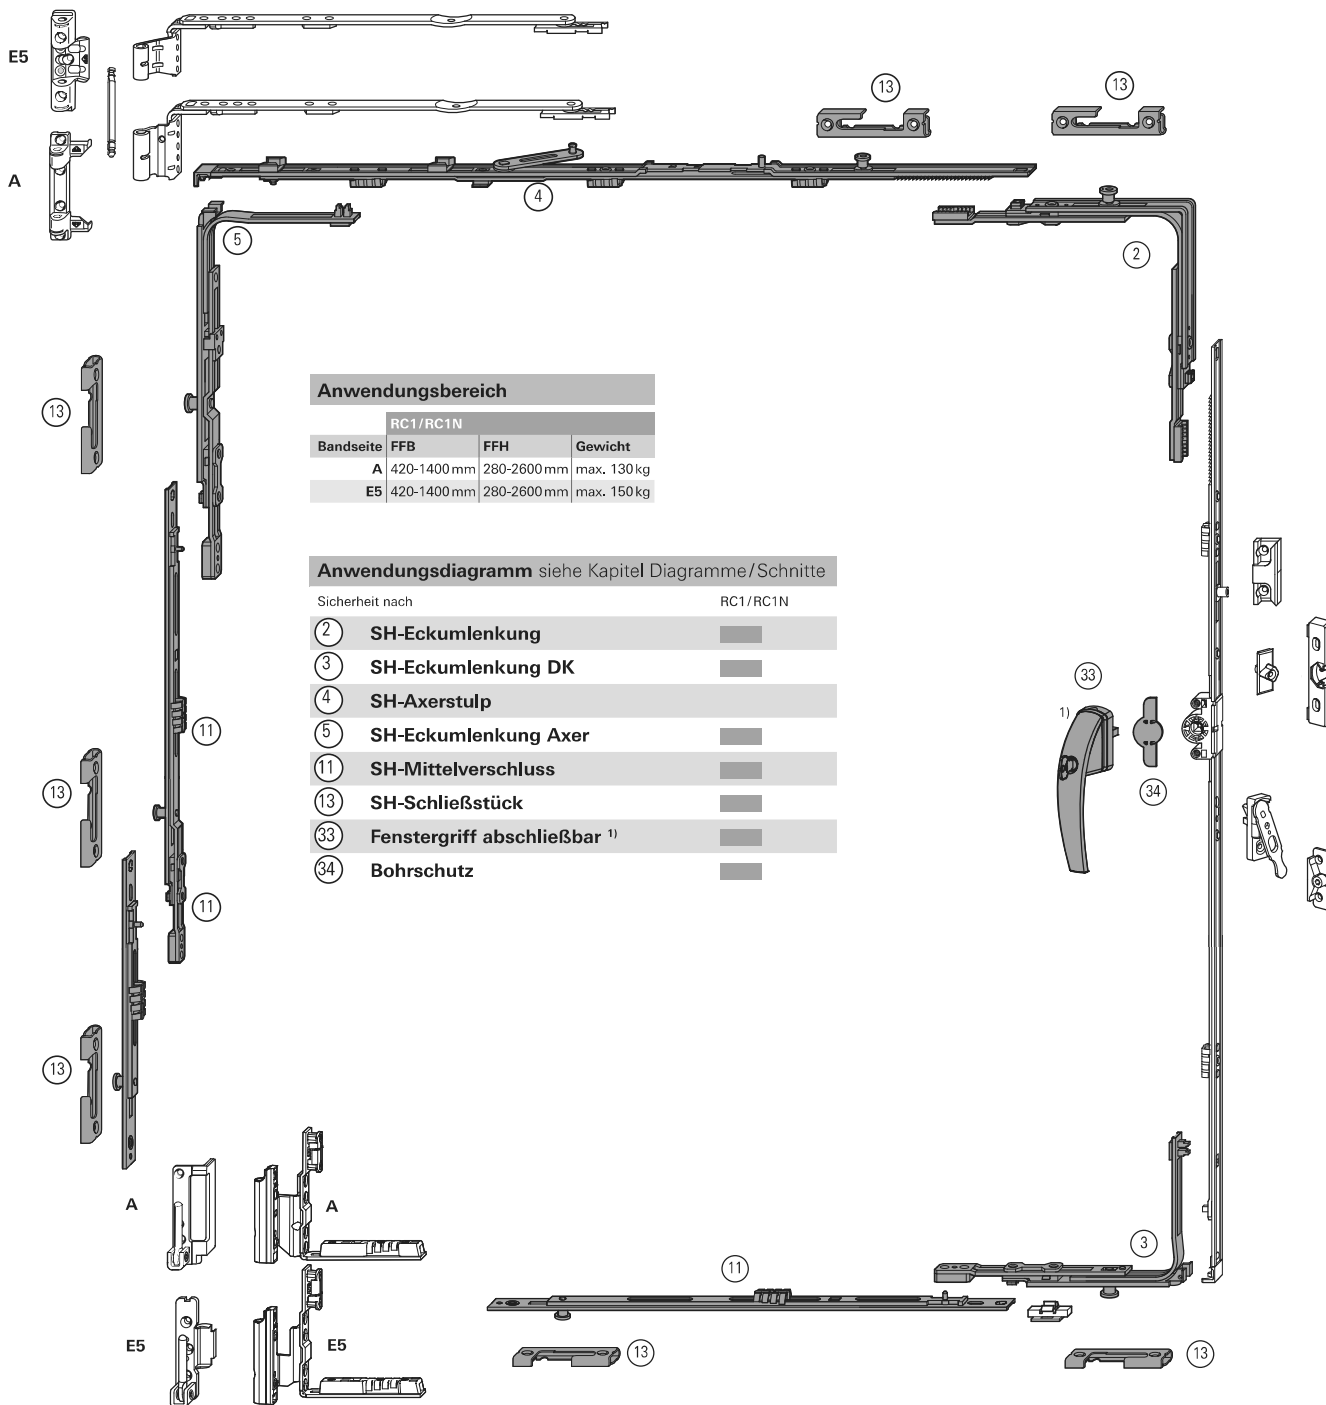

Anwendungsbereich

Bandseite	RC1/RC1N		Gewicht
	FFB	FFH	
A	420-1400 mm	280-2600 mm	max. 130 kg
E5	420-1400 mm	280-2600 mm	max. 150 kg

Anwendungsdiagramm siehe Kapitel Diagramme/Schnitte

Sicherheit nach		RC1/RC1N
2	SH-Eckumlenkung	■
3	SH-Eckumlenkung DK	■
4	SH-Axerstulp	■
5	SH-Eckumlenkung Axer	■
11	SH-Mittelverschluss	■
13	SH-Schließstück	■
33	Fenstergriff abschließbar ¹⁾	■
34	Bohrschutz	■

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5

Roto NT

Kipp-Beschlag E5 / A

Grundsicherheit




Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13

Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzluft

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse




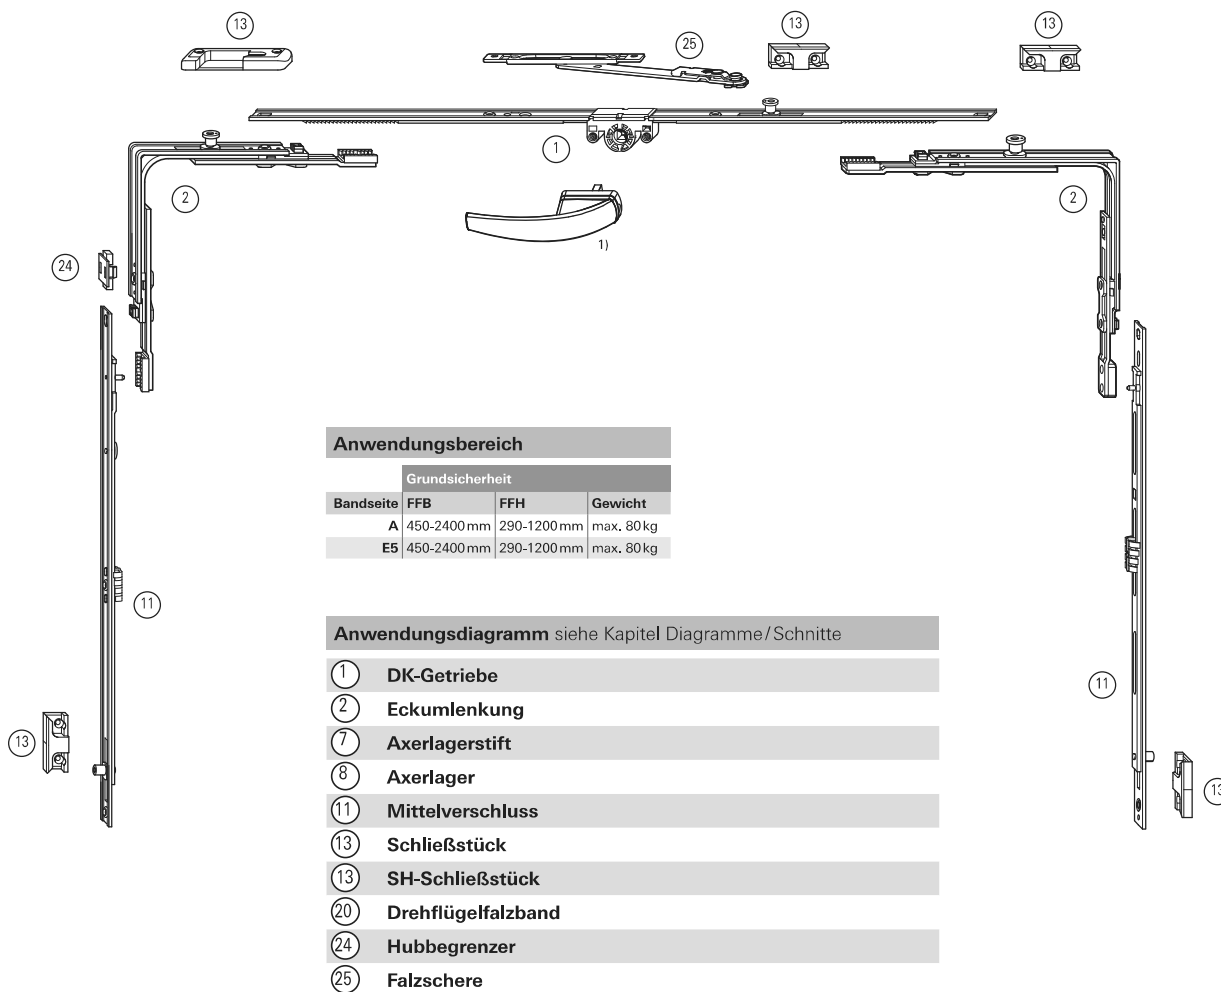


Anwendungsbereich

Bandseite	Grundsicherheit		
	FFB	FFH	Gewicht
A	450-2400 mm	290-1200 mm	max. 80 kg
E5	450-2400 mm	290-1200 mm	max. 80 kg

Anwendungsdiagramm siehe Kapitel Diagramme/Schnitte

- ① DK-Getriebe
- ② Eckumlenkung
- ⑦ Axerlagerstift
- ⑧ Axerlager
- ⑪ Mittelverschluss
- ⑬ Schließstück
- ⑬ SH-Schließstück
- ⑳ Drehflügelfalzband
- ㉔ Hubbegrenzer
- ㉕ Falzschere



1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5

Roto NT

Kipp-Beschlag E5 / A

Geprüfte Sicherheit




Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13

Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufth

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

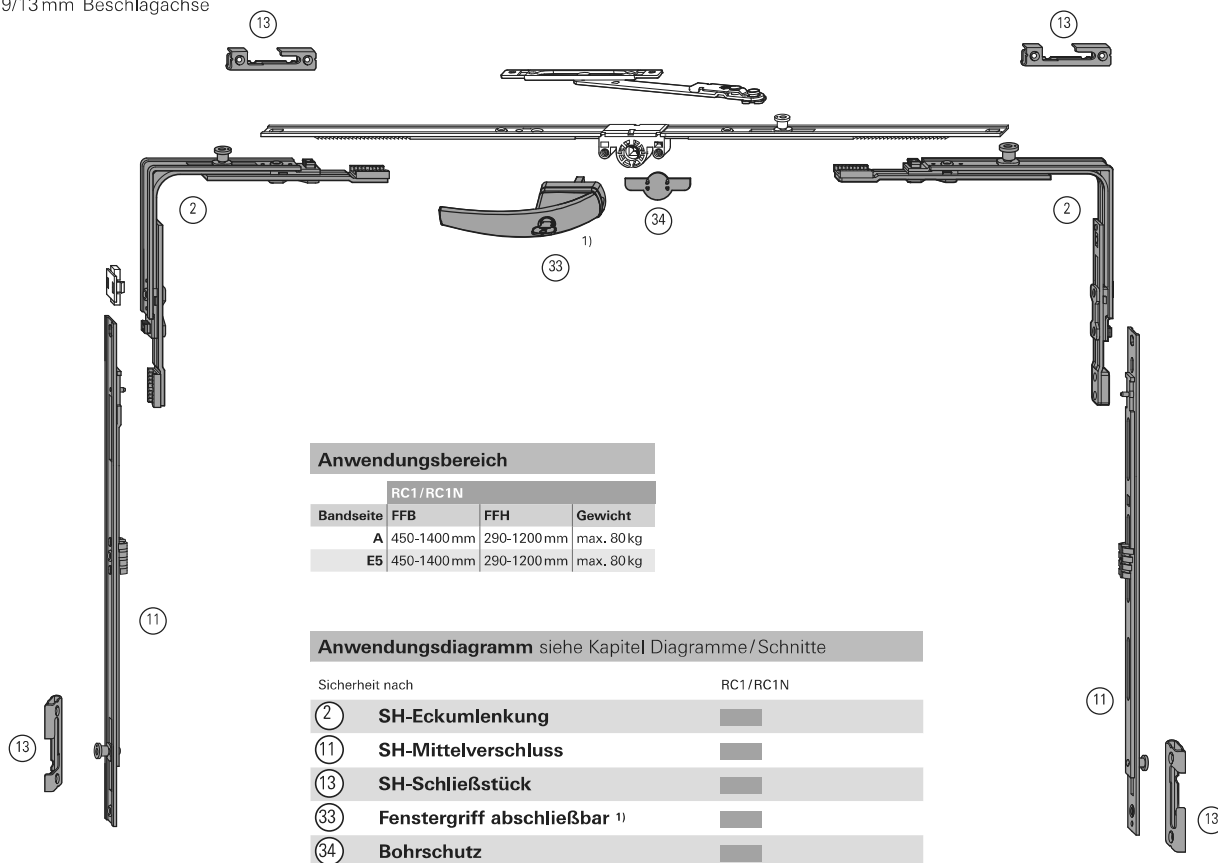

Anwendungsbereich





Bandseite	RC1/RC1N		Gewicht
	FFB	FFH	
A	450-1400 mm	290-1200 mm	max. 80 kg
E5	450-1400 mm	290-1200 mm	max. 80 kg

Anwendungsdiagramm siehe Kapitel Diagramme/Schnitte

Sicherheit nach

RC1/RC1N

2	SH-Eckumlenkung	
11	SH-Mittelverschluss	
13	SH-Schließstück	
33	Fenstergriff abschließbar ¹⁾	
34	Bohrschutz	




¹⁾ siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5


Roto NT

Dreh-Drehkipp-Beschlag E5 / A

Grundsicherheit



Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13
Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13
 12 mm Falzluft
 18/20 mm Überschlagbreite
 9/13 mm Beschlagachse

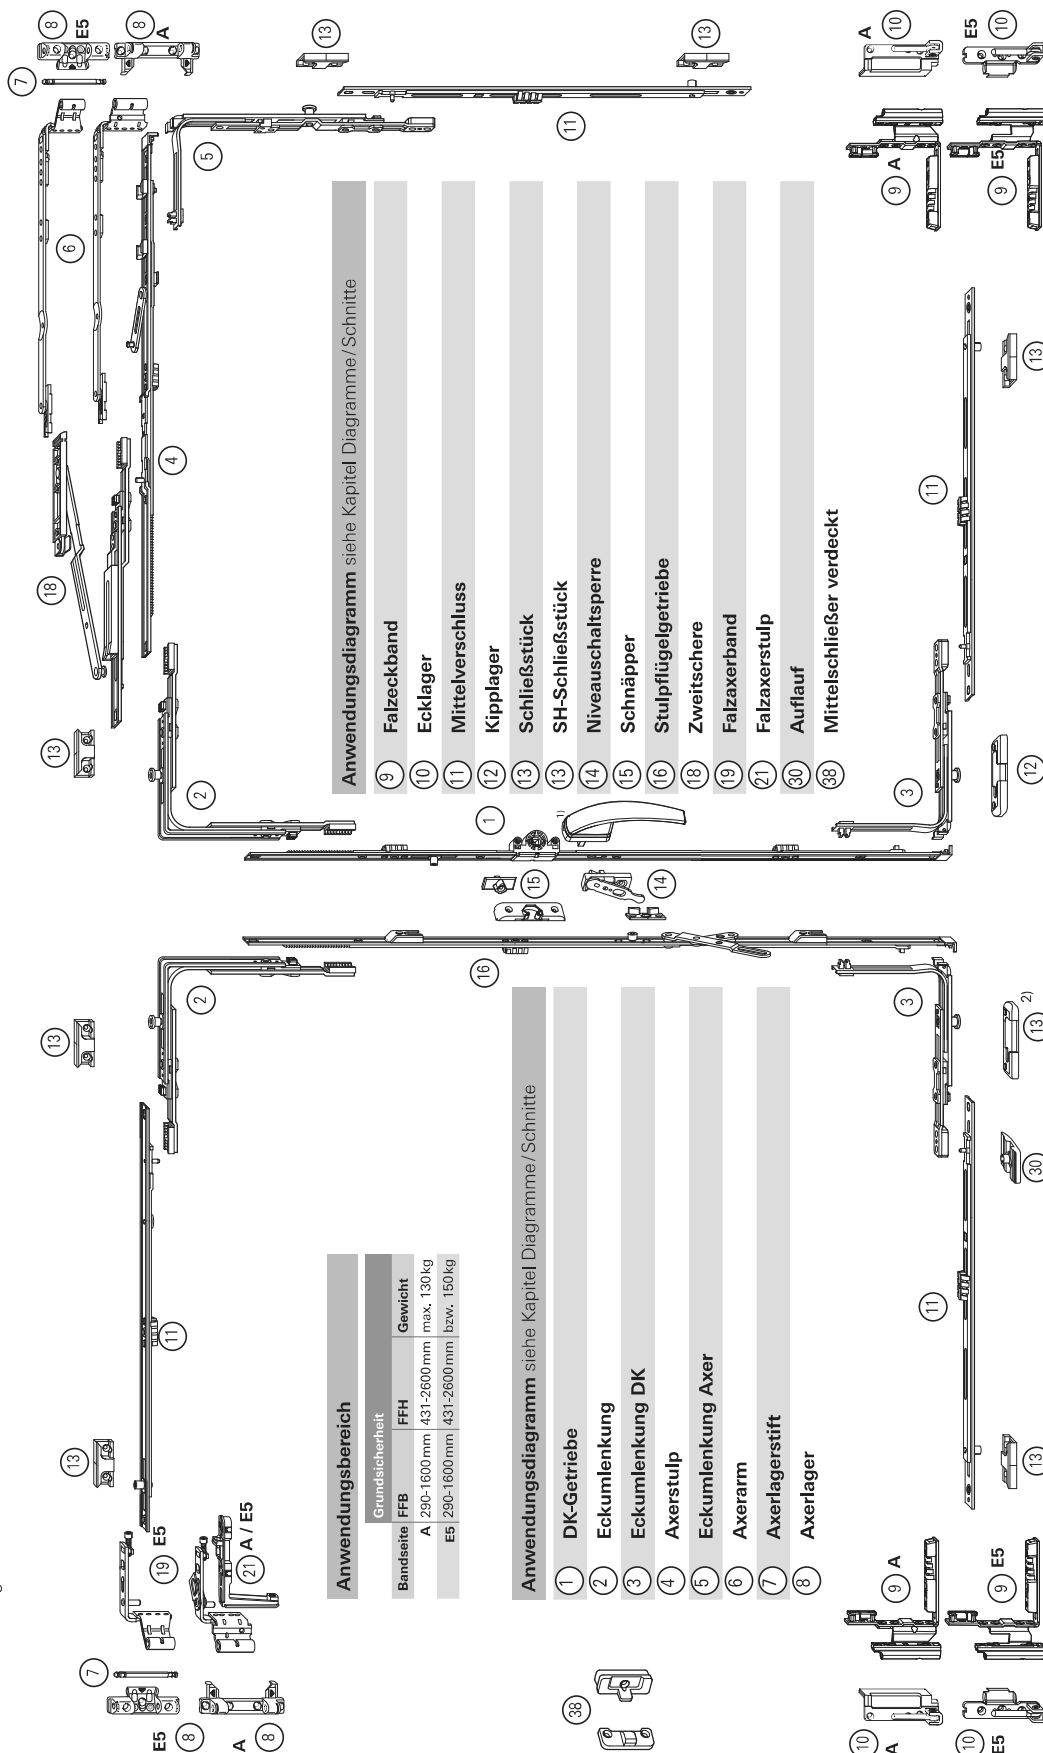


1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5
 2) an dieser Position muss ein SH-Schließstück eingesetzt werden.

Roto NT

Dreh-Drehkipp-Beschlag E5 / A

Geprüfte Sicherheit




Beschlag-
zusammen-
stellungen

Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13
Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)-13

12 mm Falzluf

18/20 mm Überslagbreite
9/13 mm Beschlagachse

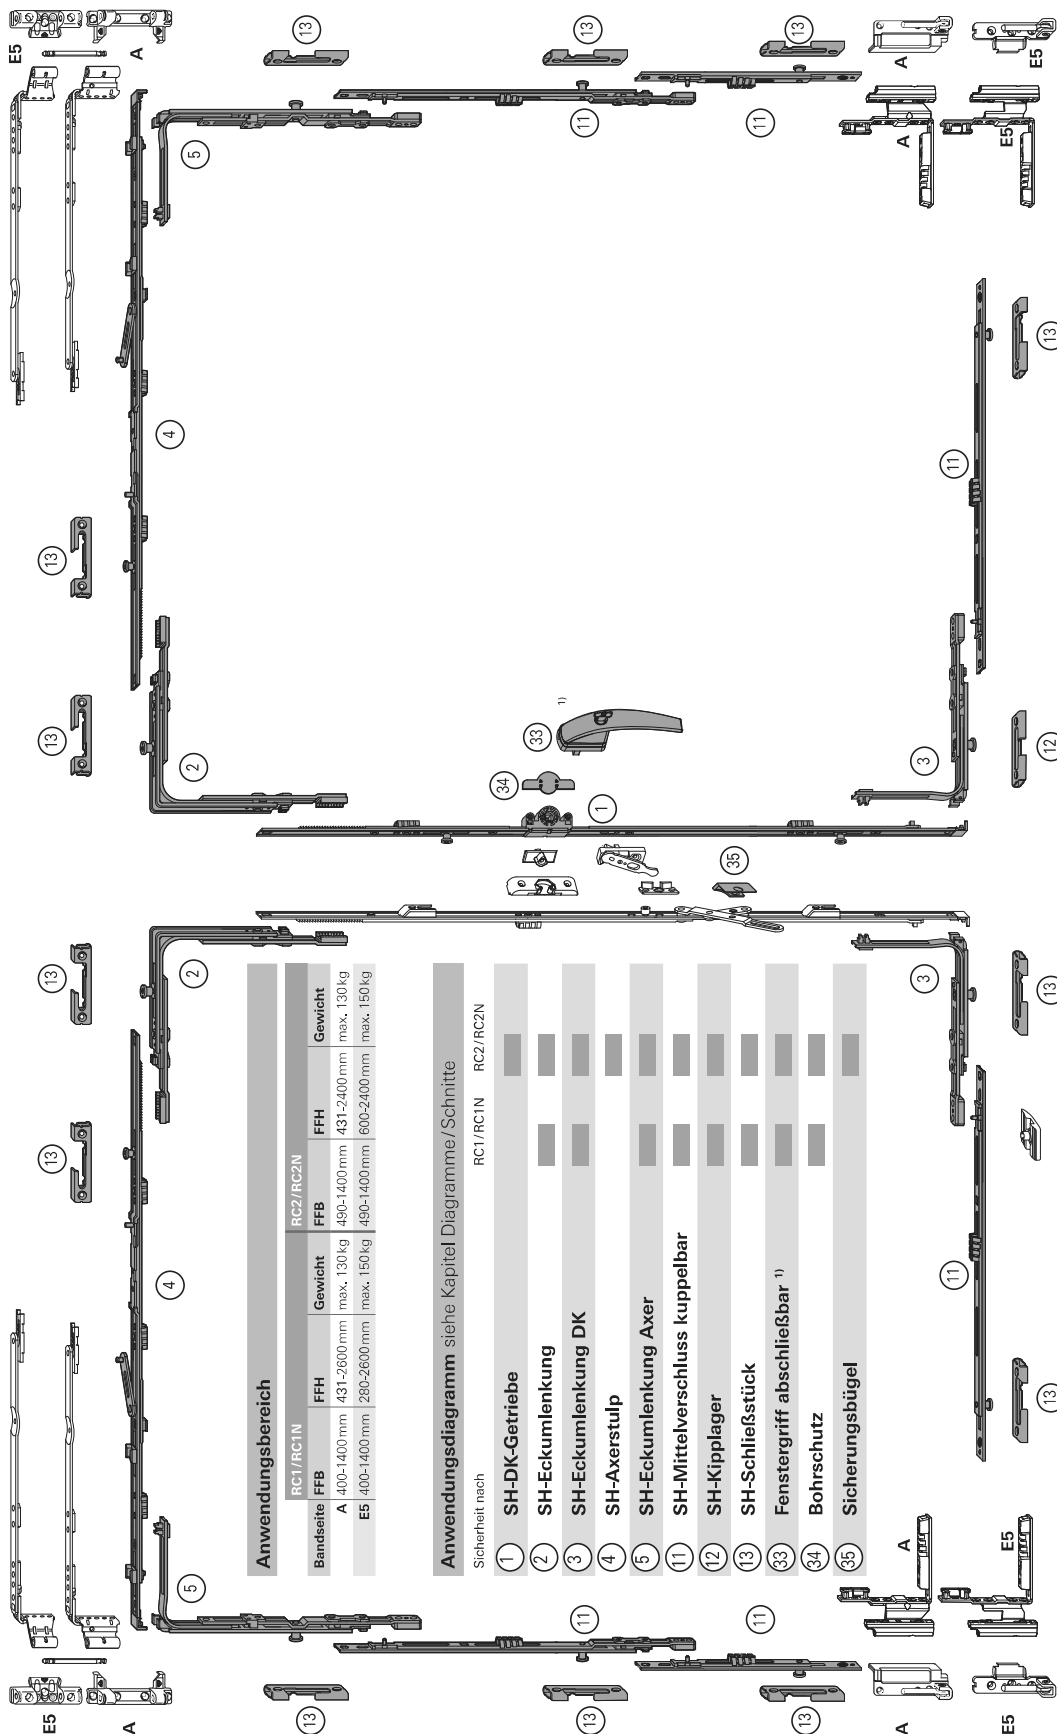

Anwendungsbereich

Bandseite	RC1/RC1N	FFB	FFH	Gewicht	RC2/RC2N	FFB	FFH	Gewicht
A	400-1400 mm	431-2600 mm	max. 130 kg	max. 130 kg	490-1400 mm	431-2400 mm	max. 130 kg	max. 130 kg
E5	400-1400 mm	280-2600 mm	max. 150 kg	max. 150 kg	490-1400 mm	600-2400 mm	max. 150 kg	max. 150 kg

Anwendungsdiagramm siehe Kapitel Diagramme/Schnitte

Sicherheit nach RC1/RC1N RC2/RC2N

1	SH-DK-Getriebe		
2	SH-Eckumlenkung		
3	SH-Eckumlenkung DK		
4	SH-Axerstulp		
5	SH-Eckumlenkung Axer		
11	SH-Mittelverschluss kuppelbar		
12	SH-Kipplager		
13	SH-Schließstück		
33	Fenstergriff abschließbar ¹⁾		
34	Bohrschutz		
35	Sicherungsbügel		

¹⁾ siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5

Roto NT


Drehkipp-Beschlag Rundbogenfenster E5

Grundsicherheit



Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13

12 mm Falzluft
18/20 mm Überslagbreite
9/13 mm Beschlagachse

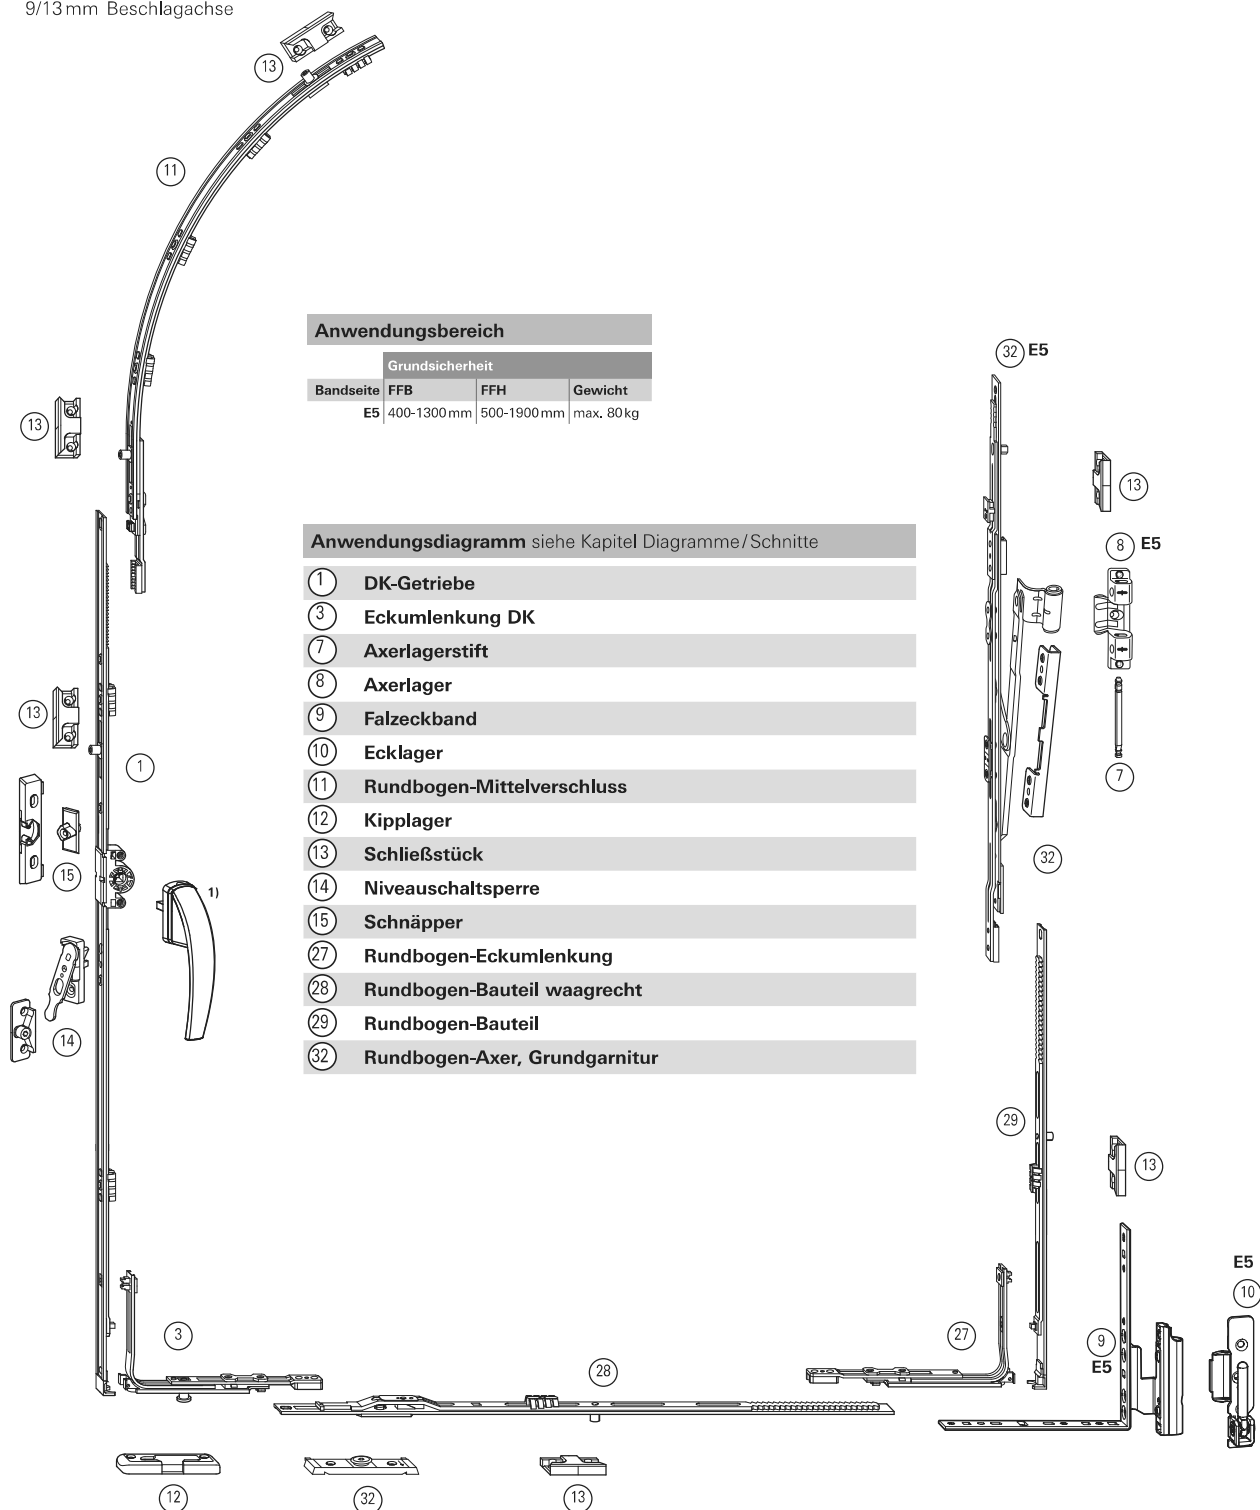

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5

Roto NT


Drehkipp-Beschlag Schrägfenster E5

Grundsicherheit



Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)-13

12 mm Falzlufth
18/20 mm Überschlagbreite
9/13 mm Beschlagachse

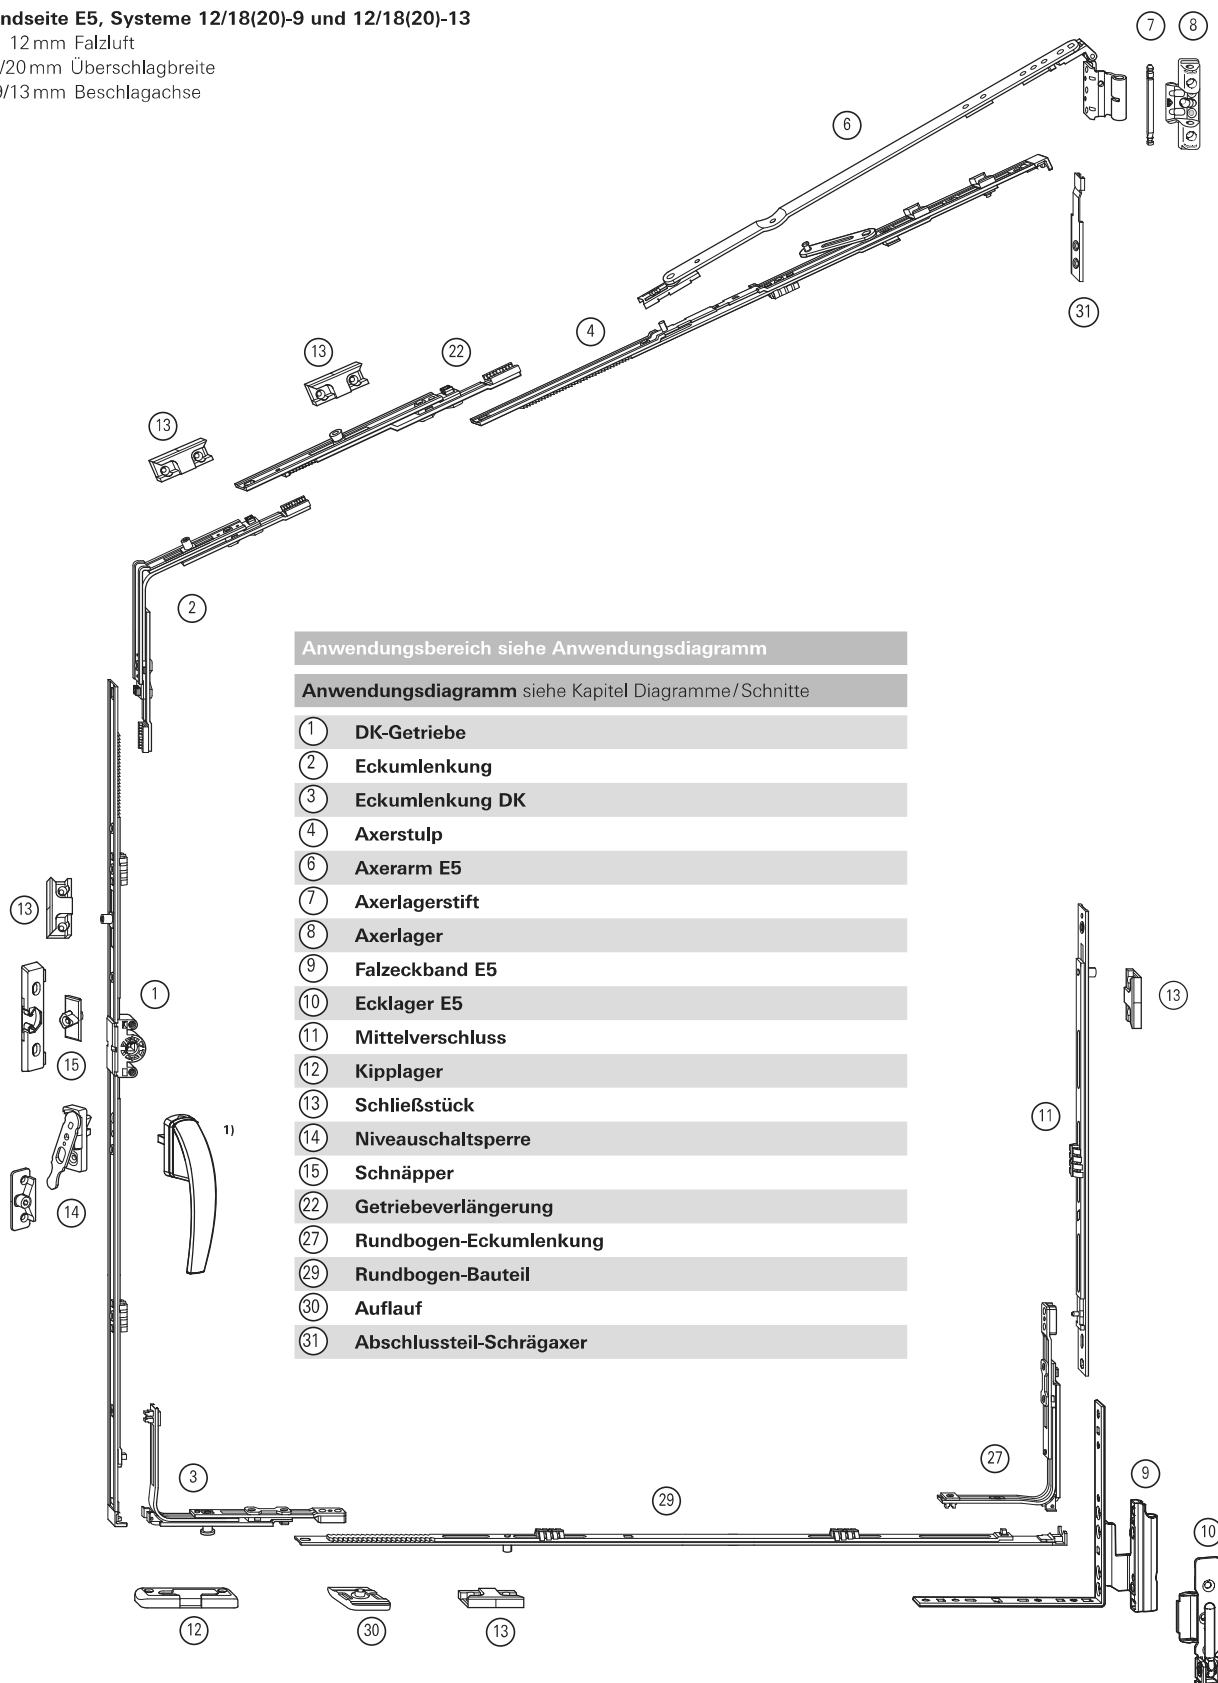

Anwendungsbereich siehe Anwendungsdiagramm

Anwendungsdiagramm siehe Kapitel Diagramme/Schnitte

- | | |
|----|------------------------|
| 1 | DK-Getriebe |
| 2 | Eckumlenkung |
| 3 | Eckumlenkung DK |
| 4 | Axerstulp |
| 6 | Axerarm E5 |
| 7 | Axerlagerstift |
| 8 | Axerlager |
| 9 | Falzeckband E5 |
| 10 | Ecklager E5 |
| 11 | Mittelverschluss |
| 12 | Kipplager |
| 13 | Schließstück |
| 14 | Niveauschaltsperr |
| 15 | Schnäpper |
| 22 | Getriebeverlängerung |
| 27 | Rundbogen-Eckumlenkung |
| 29 | Rundbogen-Bauteil |
| 30 | Auflauf |
| 31 | Abschluss-Schrägaxer |

Beschlag-
zusammen-
stellungen

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5