


Roto NT Royal Drehkipp-Beschlag Grundsicherheit



Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzluft
18/20 mm Überslagbreite
9/13 mm Beschlagachse

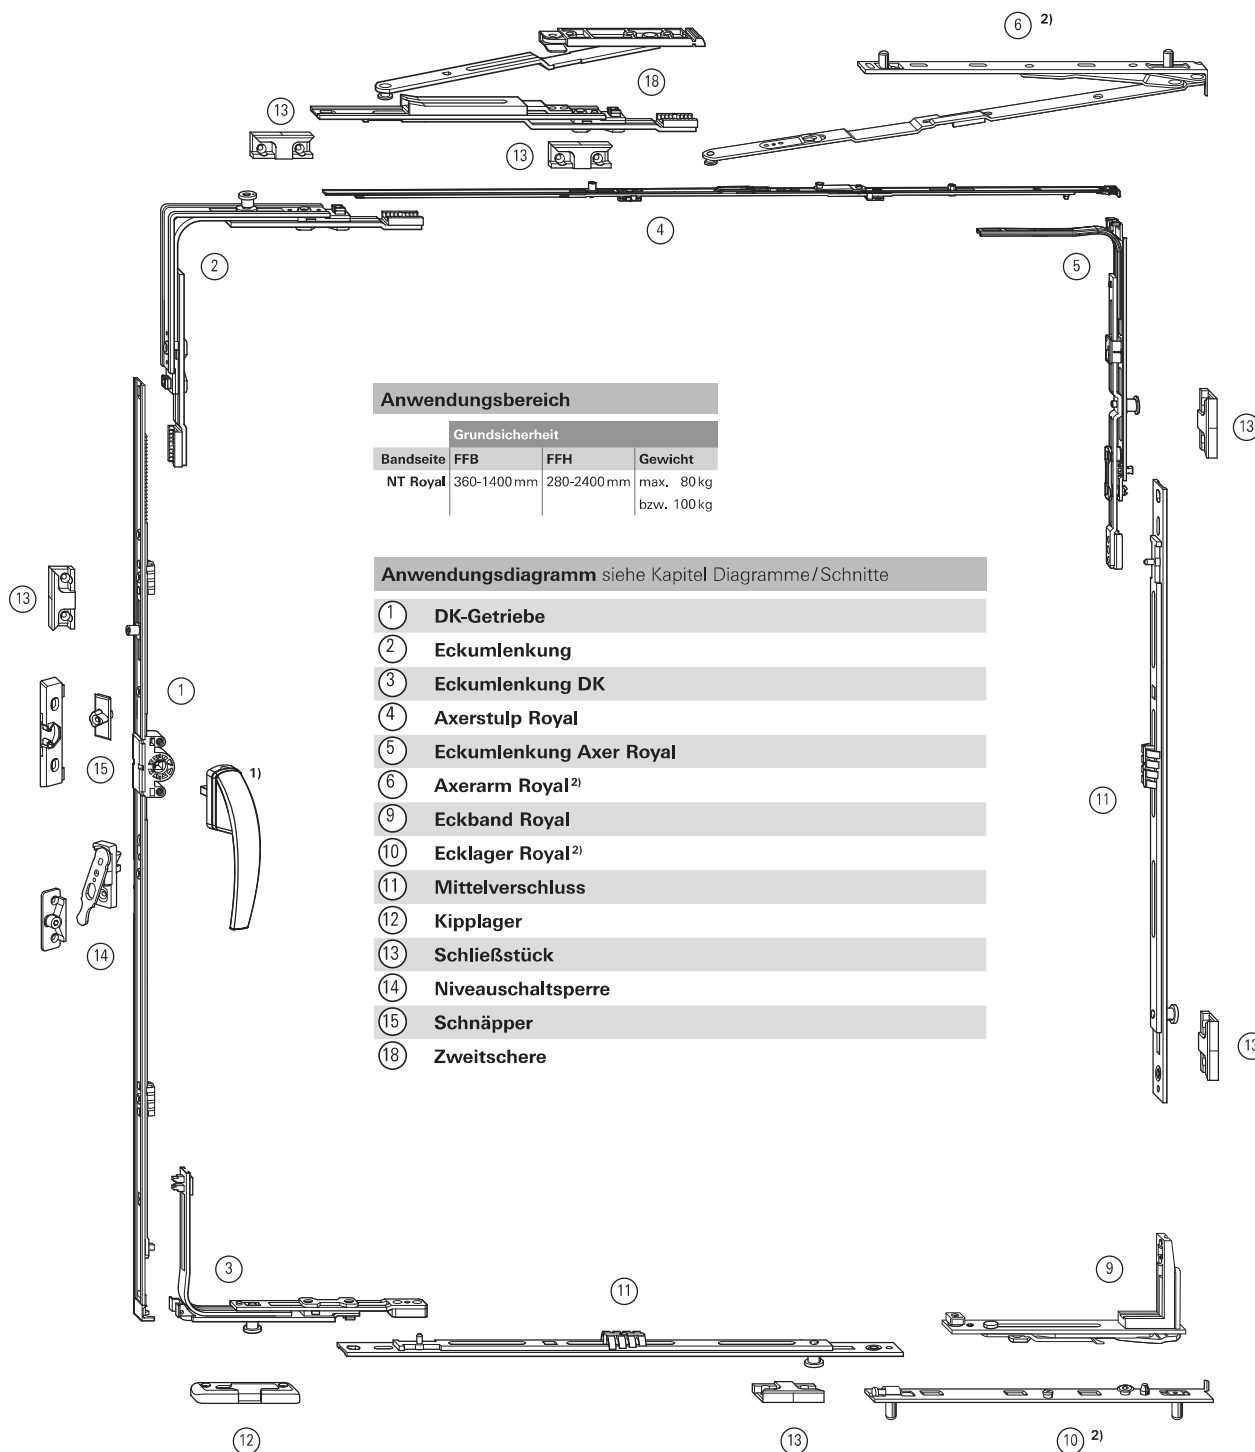

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5
2) bei 18 mm Grundplatte bis 80 kg

Roto NT Royal

Drehkipp-Beschlag


Geprüfte Sicherheit



Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufth
18/20 mm Überslagbreite
9/13 mm Beschlagachse

Beschlag-
zusammen-
stellungen

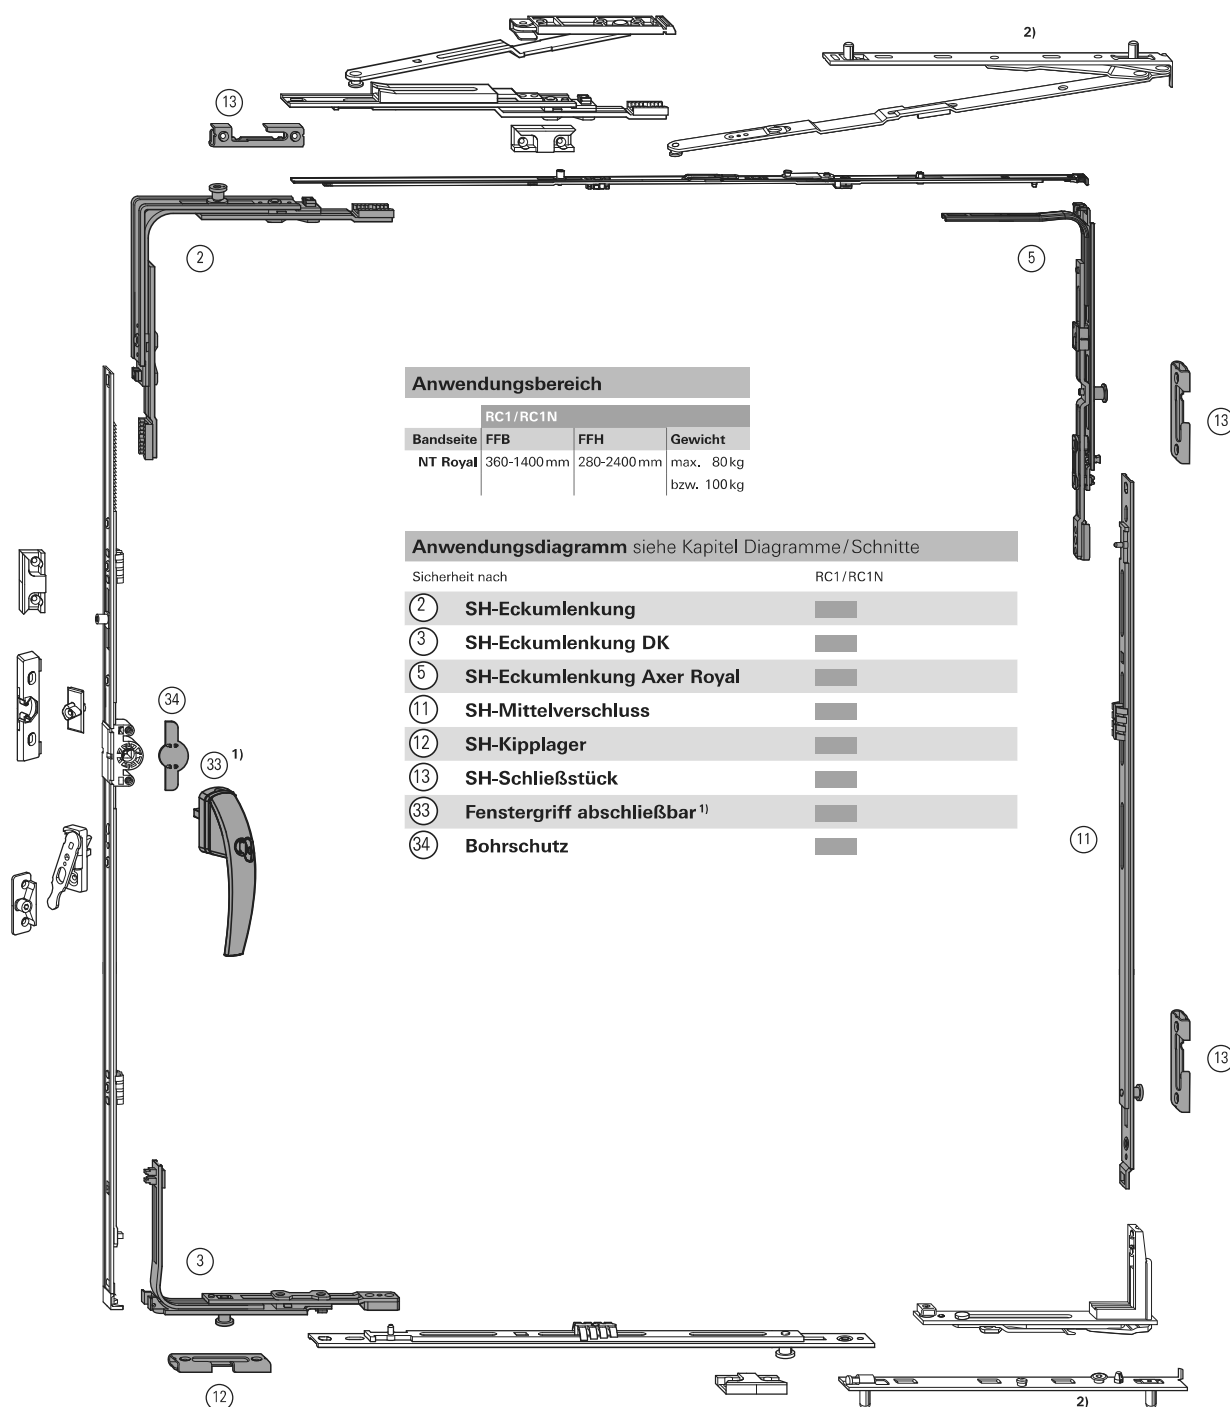

Anwendungsbereich

Bandseite	RC1/RC1N		Gewicht
	FFB	FFH	
NT Royal	360-1400 mm	280-2400 mm	max. 80 kg bzw. 100 kg

Anwendungsdiagramm siehe Kapitel Diagramme/Schnitte

Sicherheit nach	RC1/RC1N
② SH-Eckumlenkung	■
③ SH-Eckumlenkung DK	■
⑤ SH-Eckumlenkung Axer Royal	■
⑪ SH-Mittelverschluss	■
⑫ SH-Kipplager	■
⑬ SH-Schließstück	■
③③ Fenstergriff abschließbar ¹⁾	■
③④ Bohrschutz	■


1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5
2) bei 18 mm Grundplatte bis 80 kg

Roto NT Royal Dreh-Beschlag Grundsicherheit



Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufth
18/20 mm Überslagbreite
9/13 mm Beschlagachse

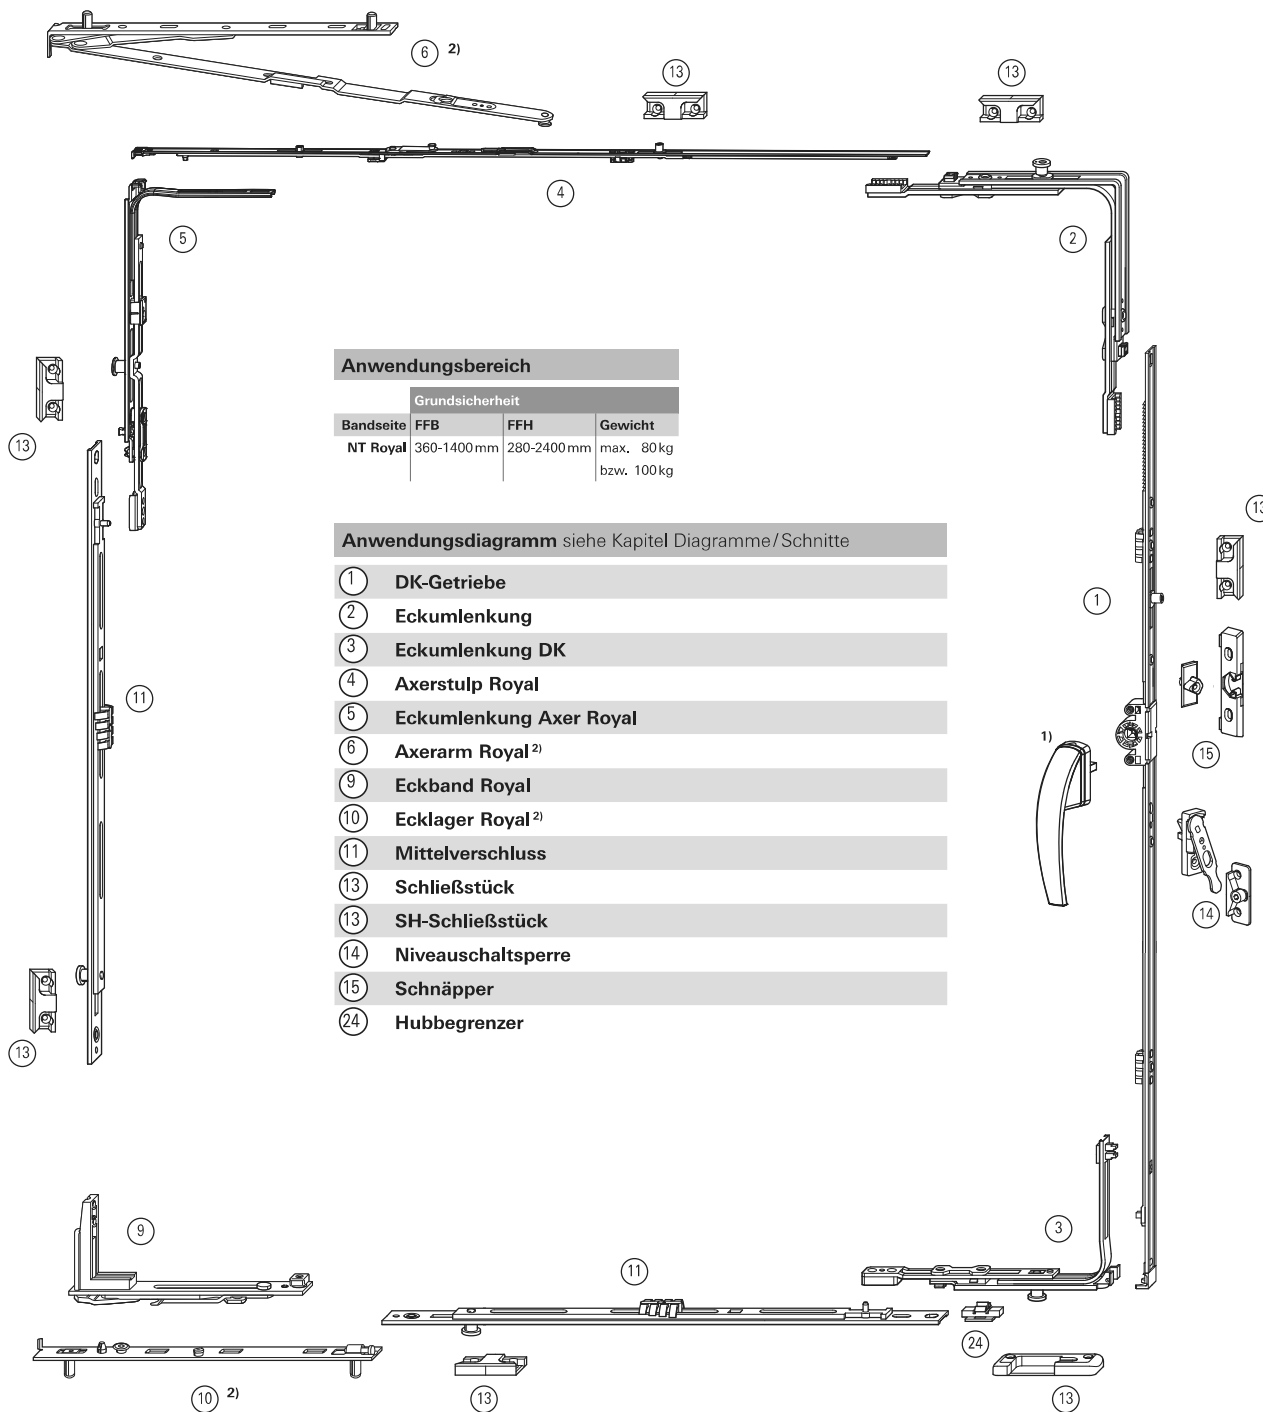

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5
2) bei 18 mm Grundplatte bis 80 kg


Roto NT Royal Dreh-Beschlag Geprüfte Sicherheit



Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufth
18/20 mm Überslagbreite
9/13 mm Beschlagachse

Beschlag-
zusammen-
stellungen

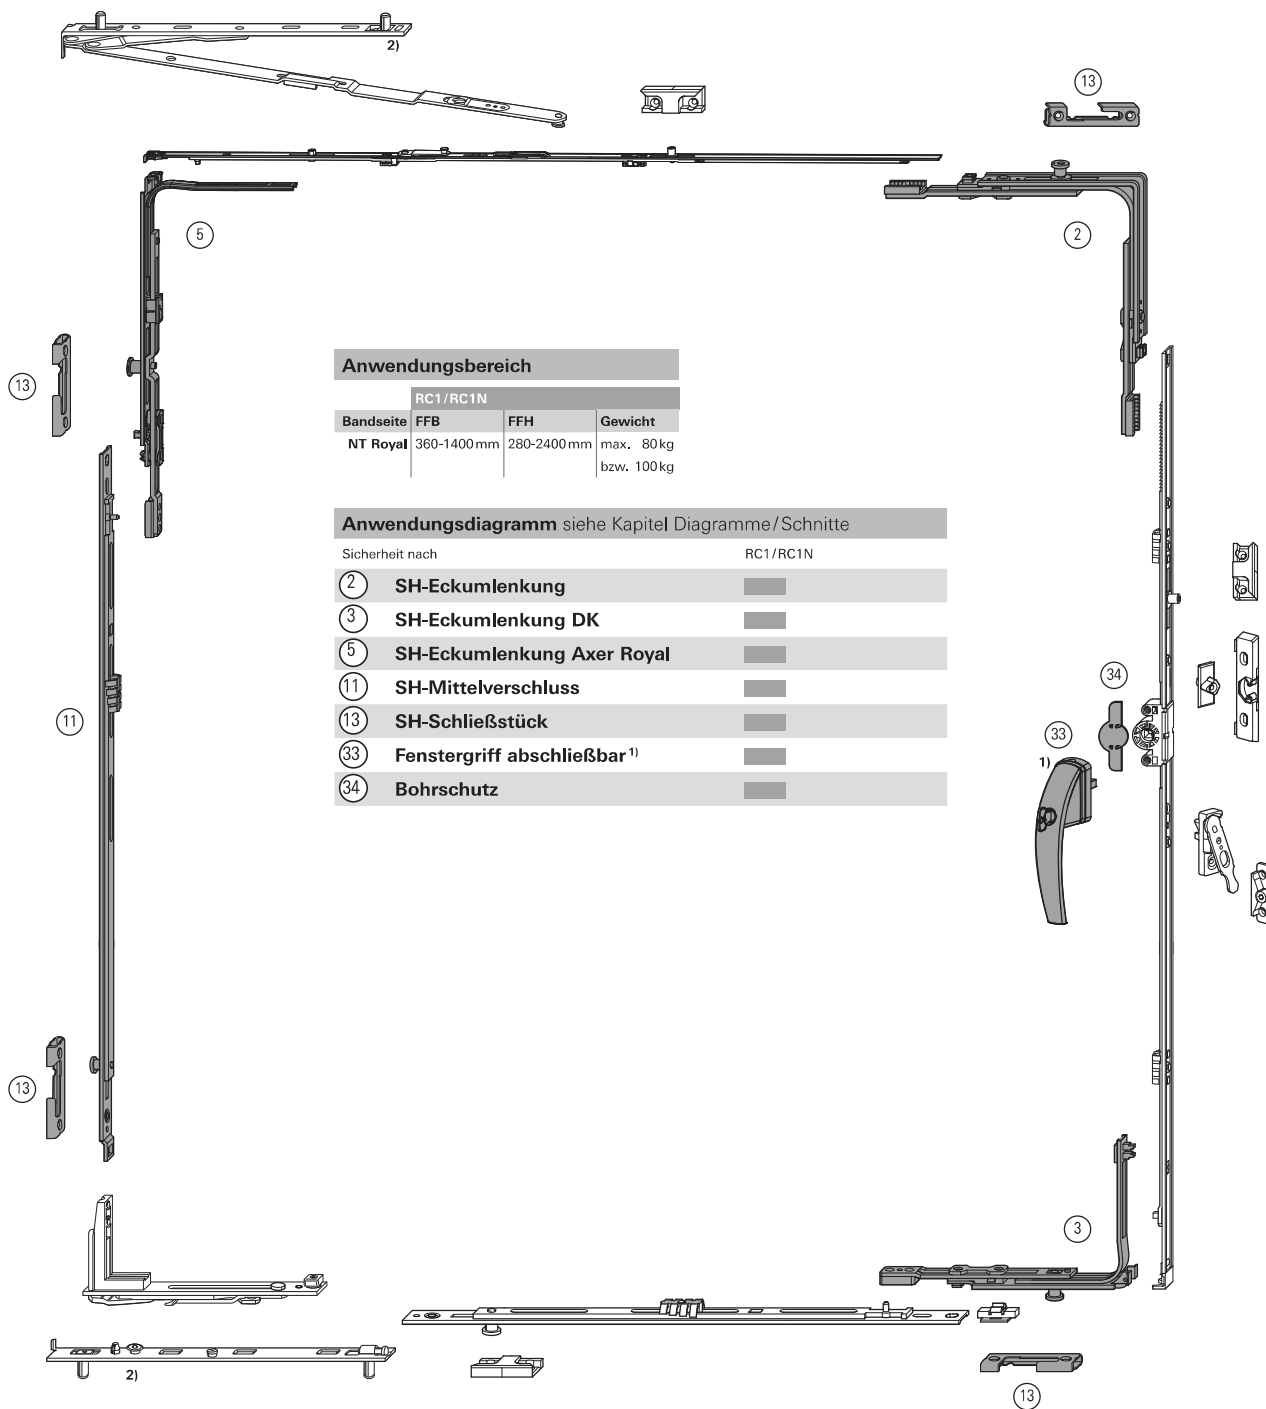

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5
2) bei 18 mm Grundplatte bis 80 kg


Roto NT Royal Dreh-Drehkipp-Beschlag Grundsicherheit

Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufth

18/20 mm Überschlagraße

9/13 mm Beschlagachse

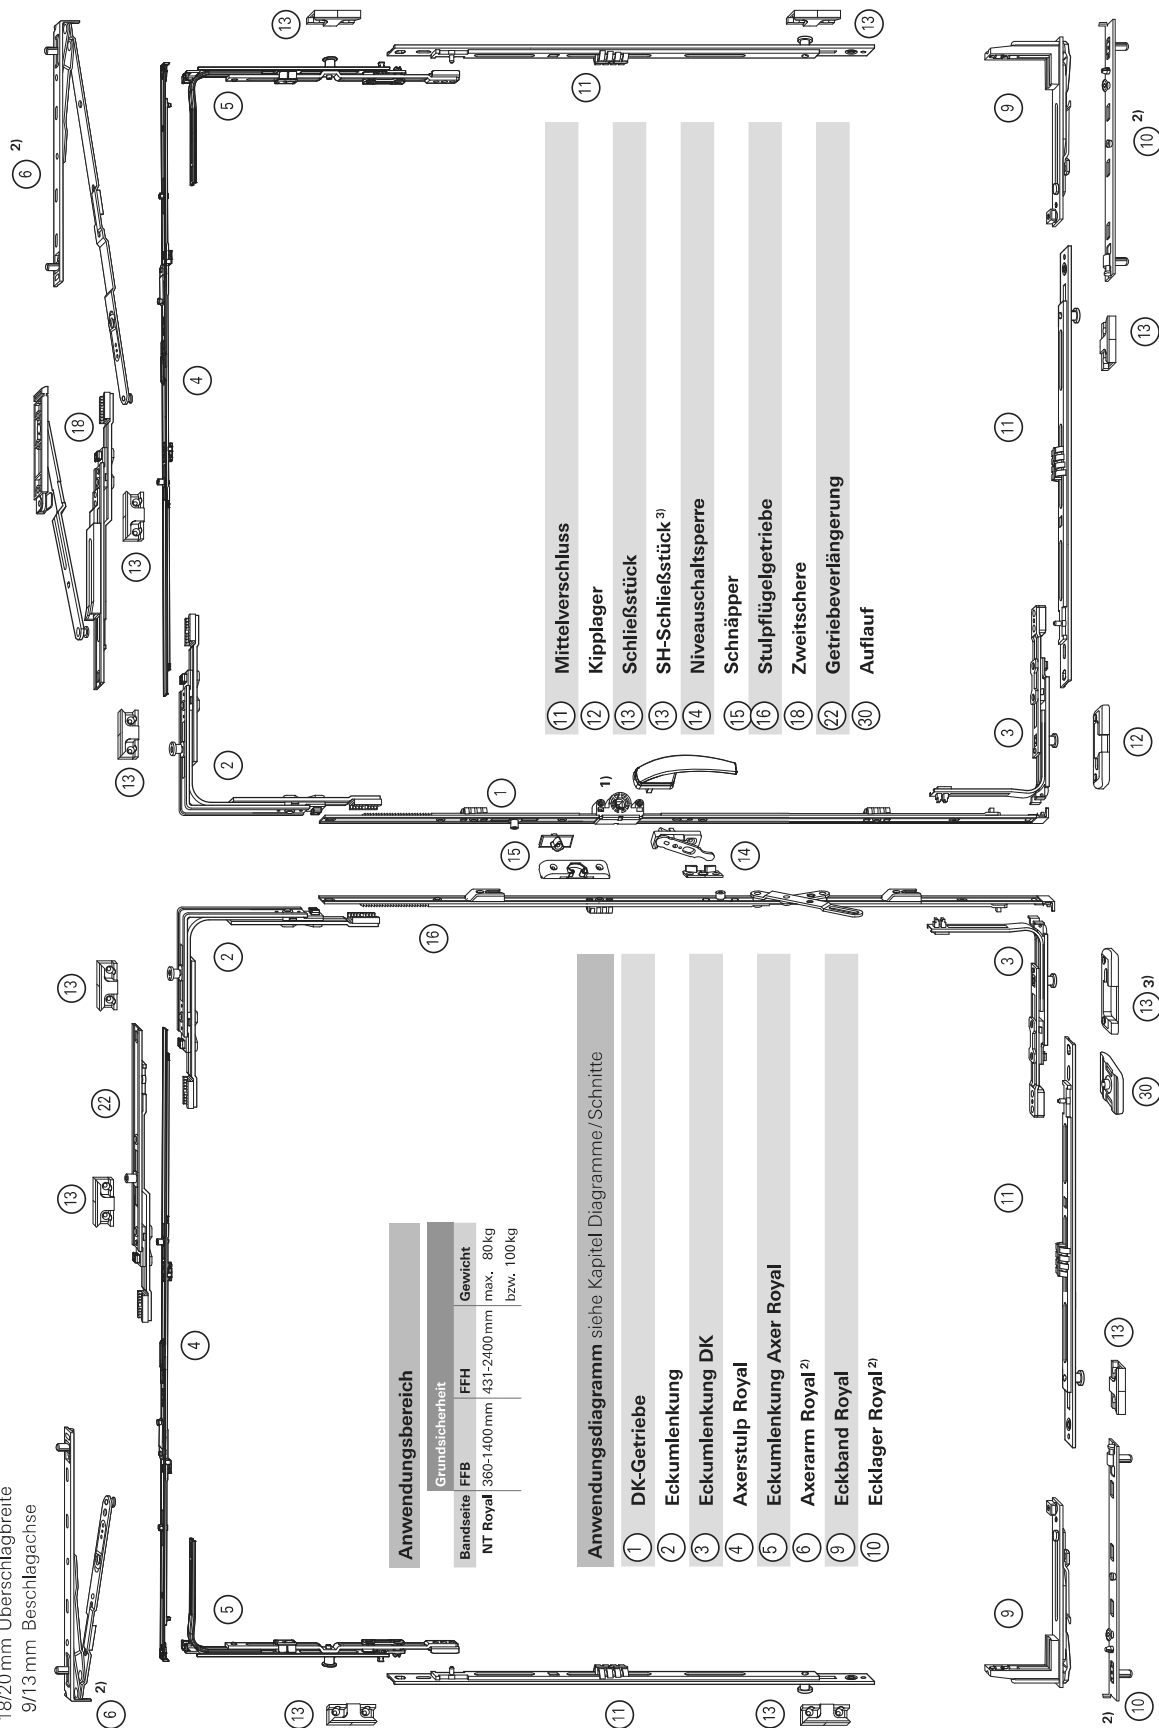

Anwendungsbereich		
Grundsicherheit		
Bandseite	FFH	Gewicht
NT Royal	360-1400mm	431-2400mm
		max. 80 kg
		bzw. 100 kg

Anwendungsdiagramm siehe Kapitel Diagramme/Schnitte

- 1 DK-Getriebe
- 2 Eckumlenkung
- 3 Eckumlenkung DK
- 4 Axerstulp Royal
- 5 Eckumlenkung Axer Royal
- 6 Axerarm Royal²⁾
- 9 Eckband Royal
- 10 Ecklager Royal²⁾


- 11 Mittelverschluss
- 12 Kipplager
- 13 Schließstück
- 13 SH-Schließstück³⁾
- 14 Niveauschaltsperr
- 15 Schnäpper
- 16 Stulpflügelgetriebe
- 18 Zweitschere
- 22 Getriebeverlängerung
- 30 Auflauf

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5

2) bei 18mm Grundplatte bis 80 kg

3) an dieser Position muss ein SH-Schließstück eingesetzt werden.

Roto NT Royal Dreh-Drehkipp-Beschlag Geprüfte Sicherheit




Beschlag-
zusammen-
stellungen

Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufth

18/20 mm Überschlagrabreite

9/13 mm Beschlagachse

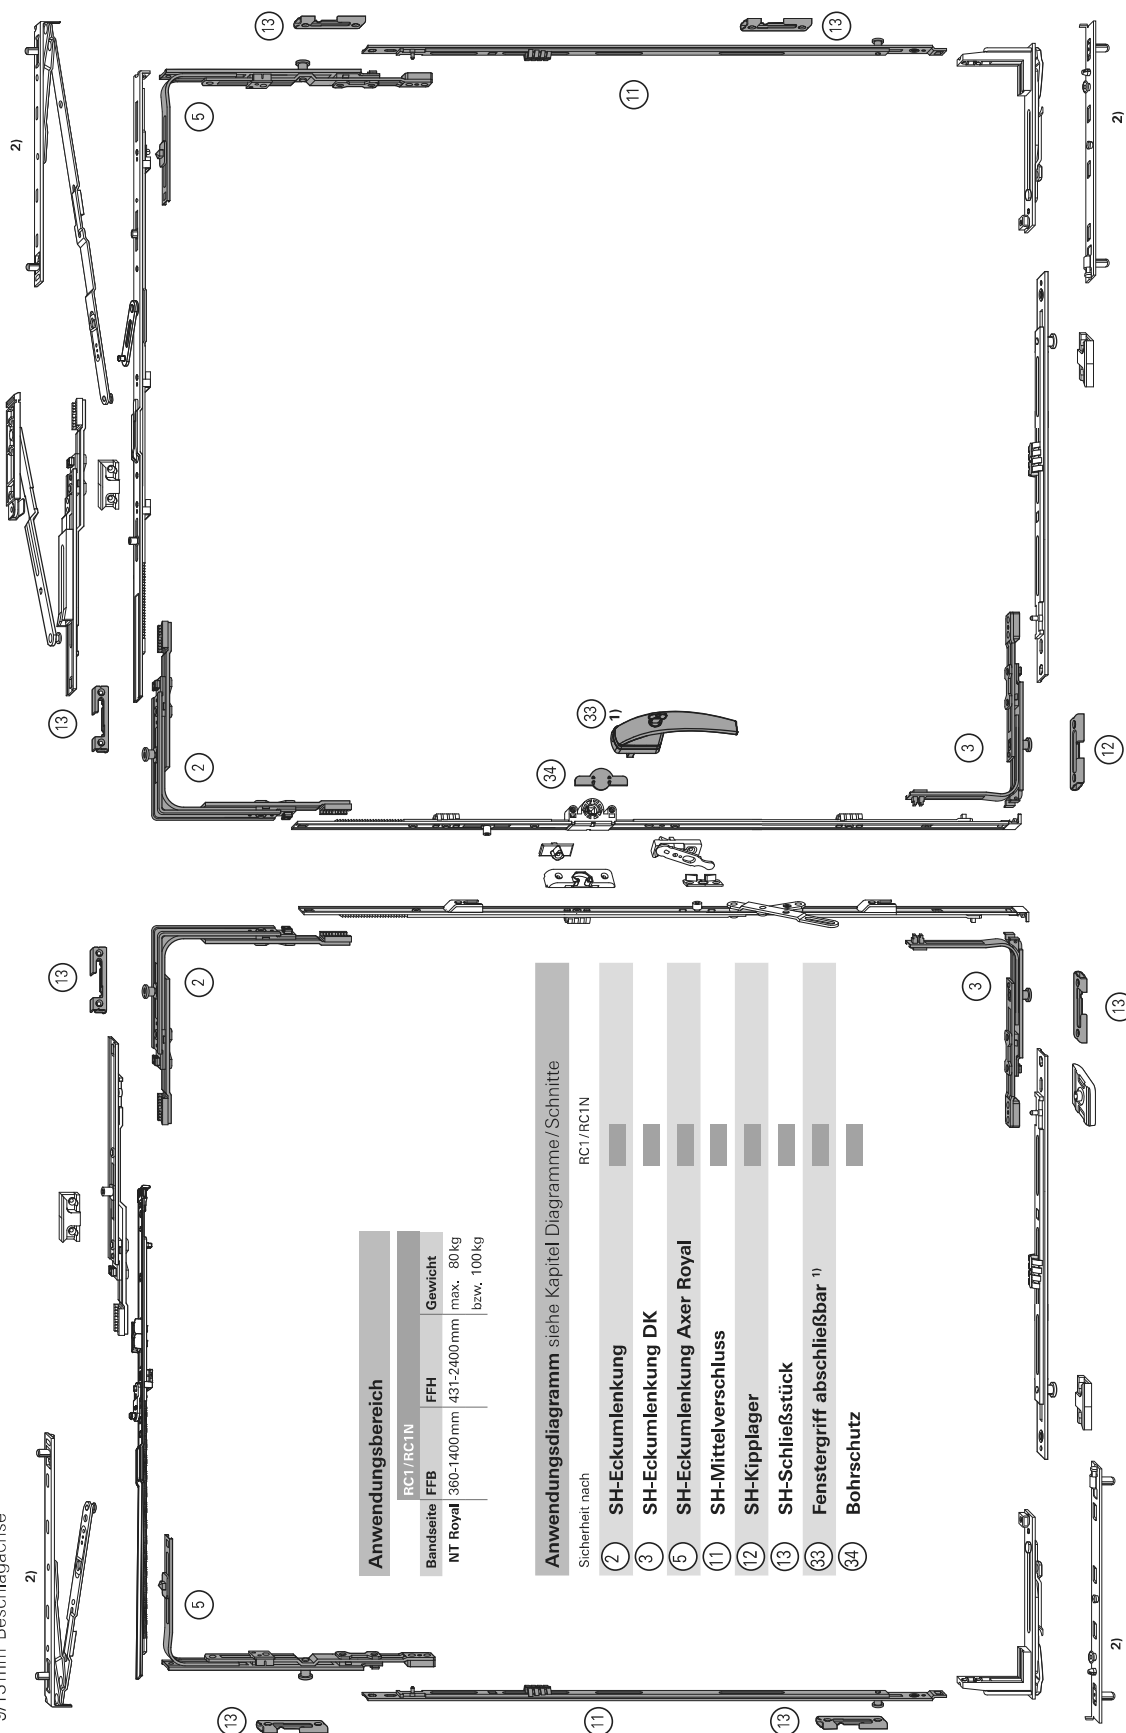

Anwendungsbereich

Bandseite	RC1/RC IN	FFH	Gewicht
NT Royal	360-1400 mm	431-2400 mm	max. 80 kg bzw. 100 kg

Anwendungsdiagramm siehe Kapitel Diagramme/Schnitte

Sicherheit nach	RC1/RC IN
2) SH-Eckumlenkung	
3) SH-Eckumlenkung DK	
5) SH-Eckumlenkung Axer Royal	
11) SH-Mittelverschluss	
12) SH-Kipplager	
13) SH-Schließstück	
33) Fenstergriff abschließbar ¹⁾	
34) Bohrschutz	

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5

2) bei 18 mm Grundplatte bis 80 kg